ビジネスインクジェット

ビジネスインクジェットプリンター総合カタログ

EPSON
EXCEED YOUR VISION

A3 ノビ対応ファクス複合機
- PX-1700F NEW オープンプライス
- PX-1600F NEW オープンプライス

A4 対応ファクス複合機
- PX-B750F NEW オープンプライス
- PX-673F オープンプライス
- PX-603F オープンプライス

A3 ノビ対応プリンター
- PX-1200 NEW オープンプライス
- PX-1004 NEW オープンプライス

A4 対応プリンター
- PX-B700 NEW オープンプライス
- PX-203 オープンプライス
- PX-101 オープンプライス
- PX-B510 オープンプライス
- PX-B310 オープンプライス
- PX-B300 オープンプライス
- GP-710 オープンプライス
- GP-700 オープンプライス

A4 対応モノクロプリンター
- PX-K100 オープンプライス

裏面の「購入前のご注意」をご確認ください。

*オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

インクジェットが ビジネスプリンターを変える。

「速さ」に驚く。「キレイさ」に驚く。
さらに「節電」と「低コスト」で選べば、
これからは、インクジェット。

New A3ノビ対応ファクス複合機 PX-1700F

New A4対応ファクス複合機 PX-B750F

PX-673F

New PX-1200

New PX-B700

PX-203

epson.jp/biz/
ビジネスインクジェットサイト

シゴトを快適にする一台を。エプソンのビジネス向けプリンター・

A3 インクジェット複合機

New

PX-1700F

→ P.07

印刷速度 カラー 約 8.0 ipm（最速:約34枚/分） モノクロ 約 15 ipm（最速:約34枚/分） 有線LAN 無線LAN

New

PX-1600F

→ P.08

印刷速度 カラー 約 8.0 ipm（最速:約34枚/分） モノクロ 約 15 ipm（最速:約34枚/分） 有線LAN 無線LAN

A3 ページ複合機

ページ複合機についての詳細は、「ページプリンター総合カタログ」をご覧ください。

LP-M7500

印刷速度 カラー 26 枚/分 ／ モノクロ 26 枚/分

LP-M6000

印刷速度 カラー 24 枚/分 ／ モノクロ 30 枚/分

LP-M5000

印刷速度 カラー 8 枚/分 ／ モノクロ 35.8 枚/分

A3 インクジェットプリンター

New

PX-1200

→ P.12

印刷速度 カラー 約 8.0 ipm（最速:約34枚/分） モノクロ 約 15 ipm（最速:約34枚/分） 有線LAN 無線LAN

New

PX-1004

→ P.14

印刷速度 カラー 約 5.5 ipm（最速:約17枚/分） モノクロ 約 15 ipm（最速:約30枚/分） 有線LAN オプション 無線LAN オプション

A3 ページプリンター

ページプリンターについての詳細は、「ページプリンター総合カタログ」をご覧ください。

LP-S9000

印刷速度 カラー 35 枚/分 モノクロ 35 枚/分

LP-S8100

印刷速度 カラー 30 枚/分 モノクロ 30 枚/分

LP-S7100

印刷速度 カラー 30 枚/分 モノクロ 30 枚/分

LP-S5000

印刷速度 カラー 8 枚/分 モノクロ 35.8 枚/分

LP-S4200

印刷速度 モノクロ 44 枚/分

LP-S3500

印刷速度 モノクロ 38 枚/分

New

LP-S3200

印刷速度 モノクロ 32 枚/分

New

LP-S2200

印刷速度 モノクロ 29 枚/分

LP-S1100

印刷速度 モノクロ 21 枚/分

印刷速度のipm値について

ipm（image per minute）は、ISO（国際標準化機構）が策定したプリンティング生産性測定方法規格のオフィスカテゴリに基づき、プリンタードライバーのデフォルト設定で、1分あたりに印刷可能な面の数を示します。

詳しくは、本カタログの裏表紙をご参照ください。

フルラインアップ。

A4 インクジェット複合機

New

PX-B750F →P.06

印刷速度 カラー 約11ipm（最速:約24枚/分） モノクロ 約16ipm（最速:約26枚/分） 有線LAN

PX-673F →P.09

印刷速度 カラー 約9.5ipm（最速:約38枚/分） モノクロ 約15ipm（最速:約38枚/分） 有線LAN 無線LAN

PX-603F →P.10

印刷速度 カラー 約7.2ipm（最速:約38枚/分） モノクロ 約15ipm（最速:約38枚/分） 有線LAN 無線LAN

A4 ページ複合機

ページ複合機についての詳細は、「ページプリンター総合カタログ」をご覧ください。

New

LP-M720F

印刷速度 カラー 24枚/分 モノクロ 24枚/分

New

LP-M620F

印刷速度 カラー 12枚/分 モノクロ 15枚/分

New

LP-M120

印刷速度 モノクロ 24枚/分

New

LP-M120F

印刷速度 モノクロ 24枚/分

A4 インクジェットプリンター

New

PX-B700 →P.11

印刷速度 カラー 約11ipm（最速:約24枚/分） モノクロ 約16ipm（最速:約26枚/分） 有線LAN

PX-203 →P.13

印刷速度 カラー 約7.2ipm（最速:約38枚/分） モノクロ 約15ipm（最速:約38枚/分） 有線LAN 無線LAN

PX-101 →P.13

印刷速度 カラー 約5.6ipm（最速:約20枚/分） モノクロ 約16ipm（最速:約38枚/分） 有線LAN オプション 無線LAN オプション

PX-K100 →P.15

印刷速度 モノクロ 約16ipm（最速:約37枚/分） 有線LAN

PX-B510 PX-B310 PX-B300 →P.16

印刷速度 カラー 約19ipm（最速:約37枚/分） モノクロ 約19ipm（最速:約37枚/分） 有線LAN 無線LAN オプション

印刷速度 カラー 約18ipm（最速:約37枚/分） モノクロ 約19ipm（最速:約37枚/分） 有線LAN オプション 無線LAN オプション

GP-710 →P.17

印刷速度 カラー 約6.8ipm（最速:約13枚/分） モノクロ 約7.8ipm（最速:約14枚/分） 有線LAN オプション 無線LAN オプション

GP-700 →P.17

印刷速度 カラー 約6.4ipm（最速:約11枚/分） モノクロ 約7.5ipm（最速:約11枚/分） 有線LAN オプション 無線LAN オプション

A4 ページプリンター

ページプリンターについての詳細は、「ページプリンター総合カタログ」をご覧ください。

New

LP-S820

印刷速度 カラー 30枚/分 モノクロ 30枚/分

LP-S620

印刷速度 カラー 12枚/分 モノクロ 15枚/分

LP-S520

印刷速度 カラー 10枚/分 モノクロ 12枚/分

LP-S510

印刷速度 カラー 5枚/分 モノクロ 19枚/分

LP-S310

印刷速度 モノクロ 35枚/分

LP-S210

印刷速度 モノクロ 30枚/分

LP-S120

印刷速度 モノクロ 24枚/分

LP-S100

印刷速度 モノクロ 20枚/分

ページプリンター

印刷速度の（枚/分）について

印刷スピード[枚（ページ）/分]はA4ヨコ（LP-S820/LP-S620/LP-S520/LP-S510/LP-S310シリーズ/LP-S210/LP-S120/LP-S100/LP-M720F/LP-M620F/LP-M120シリーズはA4タテ）、普通紙、コピーモード時です。
用紙の種類またはサイズによって印刷スピードが低下したり、連続印刷時にプリンター本体の温度調整や画質調整のために動作が休止または遅くなることがあります。

簡単、低環境負荷、低コスト。ビジネスに、

» Easy（イージー）

プリントを、もっと手軽に、簡単に。
この使いやすさがビジネスを加速する。

ビジネスのニーズに応え、1枚目から高速印刷。

ビジネスシーンでは、1，2枚だけ印刷する機会が意外と多いもの。インクジェットプリンターならウォームアップタイムが短いから、最初の1枚から高速印刷。また、デスクサイドに置けるコンパクトサイズだから、いつでも待たずに、手軽に印刷が可能です。さらに、エプソンが誇る「高速MACHヘッド」のインク吐出パフォーマンスにより、ドキュメント文書はもちろん、写真やグラフが混在した文書でもハイスピード。大容量給紙カセットの採用で、大量印刷のニーズにもお応えします。

＊印刷スピード、給紙容量の詳細は、本カタログ21、22ページをご覧ください。

PX-B750F　1枚目の印刷時間

カラー 約11秒　　モノクロ 約9秒

1枚目の印刷時間算出条件　　1枚目の印刷時間は、エプソンの評価基準による値です。

◎1枚目の印刷時間の測定環境（パソコン接続時）：Windows Vista®、Intel®Core™ 2Duo 3.0GHz、RAM 2GB、I/F Hi-Speed USB ◎使用アプリケーション：Microsoft Word 2007、Microsoft Excel 2007、Adobe Reader 9.0.0 ◎使用画像：ISO/IEC 24734（画像は本カタログの裏表紙をご参照ください。）◎使用用紙：A4普通紙 ◎印刷品質：標準モード＊FSOT測定時の1枚目の排紙完了時間をエプソンインクジェットプリンターの1枚目の印刷時間として定義。FSOT=測定方法：ISO/IEC24734 "Office Category Test"に準じWord、Excel、PDFファイル(各4ページ)を1セットとして片面連続印刷を行い、印刷開始ボタンを押してから最初のセットの最終ページが排出されるまでの時間を算出後、各ファイルの印刷時間を平均換算。

インクジェットならではの幅広い用紙対応力。

高速MACHヘッドとインクジェットプリンターならではの幅広い用紙対応力で文字も写真もきれいにスピーディーに印刷。封筒やハガキ、名刺、さらにはチラシ、POPなど、さまざまなビジネスツールの内製化を実現します。また、全色に顔料インクを採用しているため、水濡れに強く、マーカーもにじみにくく、多彩なビジネスのカラー印刷用途に活用できます。＊各機種の対応用紙種類など詳細は、本カタログ21、22ページをご覧ください。

インクカートリッジなど消耗品の交換も簡単。

無くなった色だけを交換できる独立インクカートリッジを採用。カートリッジの交換は手間なくスピーディーに行えます。また、給紙カセット搭載の機種なら、大量の用紙が一度に簡単にセットできるので、用紙の交換頻度が少なくて済みます。さらに、給紙カセットを2段※にすれば2種類の用紙を同時にセットできて便利です。

※：対応機種：PX-1700F/PX-673F/PX-1200/PX-B750F（オプション）/PX-B700（オプション）

3拍子揃ったインクジェット。

» Ecology（エコロジー）

環境への負荷や、資源のムダをしっかりと削減するために。

消費電力量を最大約94%低減。（当社比）

消費電力が少ないのもインクジェットプリンターの大きな特長です。当社のA4サイズカラーページプリンターと比較すると、1ヶ月の消費電力量を、最大約94%低減することが可能。環境負荷を抑えるとともに、導入後の電気代もしっかり節約できます。

		消費電力量		電気代	
A4カラーページプリンター	LP-V500		8,628 Wh/月		約189 円/月
A4カラーインクジェットプリンター	PX-B700		474 Wh/月		約11 円/月

※:消費電力量算出条件

＊消費電力量は、エプソンの評価条件による値です。A4カラー文書100枚/日、1日8時間電源オン、16時間は電源オフ、月20日稼働として算出しています。＊消費電力量、電気料金は、お客様のプリンター使用状況（プリント枚数、使用頻度、印刷文書、勤務時間、日数など）により異なります。また、電気料金は、お客様の契約されている電力会社や契約条件により異なります。1ヶ月の電気料金の算出には、「1kWh=22円：社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会　新電力料金目安単価(平成16年2月12日)」を使用しています。＊インクジェット方式のPX-B700と電子写真方式のページプリンターLP-V500（2005年発売モデル）を比較しています。

CO_2排出量も大幅に削減可能。（当社比）

原材料・部品の調達、製造、物流、使用、回収・リサイクルに至る全ライフサイクルで、環境負荷を大幅に削減しています。当社の従来のページプリンターと比較してCO_2の排出量を3年間で、約76%ダウンさせることが可能です。



両面印刷&割り付け印刷で用紙のムダを減らせる。

自動両面印刷※を活用して表裏に印刷すれば、用紙コストを1/2に削減することができます。さらにプリンタードライバーの「割り付け印刷」を使えば、複数ページの資料を縮小し、1枚にまとめることが可能。さらなるコスト削減に威力を発揮します。

※:対応機種：PX-1700F/PX-B750F/PX-673F/PX-603F/PX-1200/PX-B700/PX-203/PX-K100/PX-B510/PX-B310（オプション）/PX-B300（オプション）

» Economy（エコノミー）

導入コストも、ランニングコストも。
低コストで、オフィスを支援する。

低ランニングコストでオフィスを支援。

コスト削減は、今やビジネスの大きな課題のひとつです。インクジェットプリンターで、コストを抑えつつ訴求力や提案力があるドキュメントを印刷することは、ビジネスにとって大きな競争力になります。だからこそ、カラー印刷のローコストを追求しました。

PX-B750F (Lサイズインク使用時)
A4カラー文書ISO/IEC 24712(複数文書の連続印刷)

A4 1枚あたり ¥ 約 6.4 円

＊測定データおよび測定条件につきましては、本カタログの裏表紙をご覧ください。

複合機なら、導入コストが1台分で済む。

プリント、コピー、スキャン、ファクスの機能を集約した複合機を導入すれば、一つ一つの機器を揃えるよりも、ずっと経済的。しかも、設置場所も1ヶ所で済むため、省スペース化が実現できます。複合機なら、性能面でもコスト面でも大きなメリットが得られます。

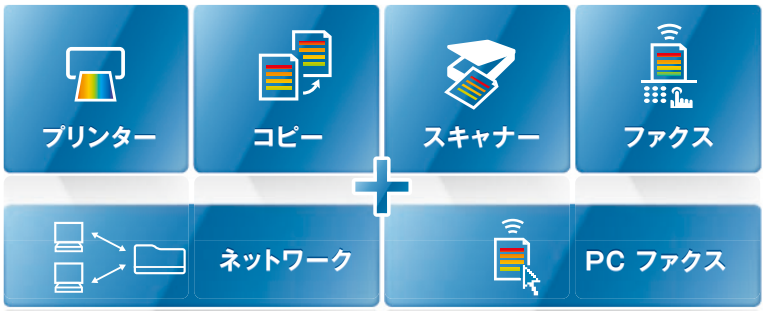

大容量インクカートリッジ搭載で、交換の手間が減らせる。

大容量カラー/ブラックインクカートリッジ採用の機種では、インクカートリッジの交換頻度が減らせるとともにカラー文書の低コスト化にも貢献します。また、大容量ブラックインクカートリッジ採用の機種では、ビジネスで多用するモノクロドキュメント印刷に対応が可能です。

大容量カラー/ブラックインクカートリッジ搭載機種 〉 PX-B750F/PX-B700/PX-B510/PX-B310/PX-B300

大容量ブラックインクカートリッジ搭載機種 〉 PX-1700F/PX-1600F/PX-673F/PX-603F/PX-1200/PX-203/PX-K100

高生産性、高信頼性でビジネスに応える A4ファクス複合機

総印刷枚数10万枚の耐久性。最大500枚の大容量カセット給紙による高い生産性。
さらに新開発ヘッドの採用で、スピードと高解像度を両立。
高い性能とマルチな機能で、ビジネスを強力に支援します。

耐久枚数 10万枚

New

PX-B750F

オープンプライス

カラー／約 11 ipm 印刷スピード（A4カラー文書）※1

モノクロ／約 16 ipm 印刷スピード（A4モノクロ文書）※1

約 6.4円 印刷インクコスト（A4カラー文書）※2

カラープリント / カラーコピー / スキャナー / カラーファクス / ネットワーク / PCファクス

用紙対応

給紙容量	フロントカセット：最大500枚※5 リアASF：最大80枚
両面印刷	標準対応※3
給紙方法	フロントカセット・リアASF

インターフェイス
Hi-Speed USB

ネットワーク
100BASE-TX/10BASE-T（有線LAN）



GPN エコ商品ねっと掲載 / 3R・省エネ設計 認定番号：07122055号 / グリーン購入法適合 / SUPER G3

マルチな機能と高パフォーマンスを凝縮

プリント、コピー、スキャン、ファクスの機能を1台に集約。自動両面印刷、ネットワークに標準対応、メンテナンスボックスの交換が可能など、オフィスでの使いやすさに配慮しながら、高い生産性と信頼性を実現しています。

＊パソコンからのプリント・スキャンの同時使用はできません。

両面対応のオートドキュメントフィーダーを標準搭載。

自動両面印刷※3を標準で搭載。

フロントカセット最大500枚（標準:250枚＋オプション増設カセットユニット:250枚）、リアASF最大80枚の大容量給紙に対応。

＊写真はオプションの増設カセットユニット使用時。

新開発ヘッドと全色顔料インクの高耐候性により、印刷画質が向上

新開発のヘッドにより、解像度600dpiを実現。より高精細なビジネス文書の出力を実現しました。また、全色に顔料インクを採用しているため、水濡れに強くマーカーもにじみにくく、ドキュメントから写真印刷までビジネスの幅広い用途に応えます。

カラー、モノクロともにスピーディーに印刷

一度に吐出するインク量を増やし、さらに吐出回数をアップさせた「高速MACHヘッド」を搭載。1分間に最速でカラー約24枚※4、モノクロ約26枚※4のA4文書プリントを可能にしました。

印刷スピード（最速）（A4文書） カラー 約24枚/分※4 モノクロ 約26枚/分※4

低ランニングコスト&大容量インクカートリッジで経費削減に貢献

A4カラー文書が1枚あたり約6.4円※2というローコストを実現。大容量インクカートリッジの搭載により、交換の手間が減り、カートリッジのコストも削減できます。また、容量で選べる2種類のインクカートリッジをご用意。ユーザーの出力枚数によって、インクカートリッジのサイズを選べます。

¥ 約6.4円※2 印刷インクコスト（A4カラー文書）

型番	商品名	印刷可能ページ数
ICBK90M	ブラックインクカートリッジM	約1,200ページ
ICC90M	シアンインクカートリッジM	約1,200ページ
ICM90M	マゼンタインクカートリッジM	約1,200ページ
ICY90M	イエローインクカートリッジM	約1,200ページ
ICBK90L	ブラックインクカートリッジL	約3,400ページ
ICC90L	シアンインクカートリッジL	約3,400ページ
ICM90L	マゼンタインクカートリッジL	約3,400ページ
ICY90L	イエローインクカートリッジL	約3,400ページ

＊各インクカートリッジの詳細は、P21をご覧ください。

普通紙出力で総印刷枚数10万枚の高耐久性を実現

高頻度の稼働を要求されるビジネスの現場。だからこそ、耐久性にこだわりました。“普通紙”総印刷枚数10万枚の耐久性で、業務プリントをしっかり支えます。

耐久枚数 10万枚

＊動作時環境条件下における、普通紙でのフロント・リア総耐久枚数。動作時環境条件については、本カタログ21、22ページをご覧ください。用紙種類、印刷環境、印刷パターンなどにより異なる場合があります。

メールプリント対応

eメールを送信可能な機器から、どこからでもプリント可能。ソフトやドライバーも必要ありません。写真やドキュメントをメールに添付してプリンターに送るだけでプリントできます。

＊詳しくはエプソンのホームページをご覧ください。
http://www.epson.jp/products/mutual/mailprint/

スマートフォンプリント

※1：PPM最速値は、カラー約24枚/分、モノクロ約26枚/分となります。※2：用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、使用紙種等によって変わります。コストには次の消耗品を含んでいます。ICBK90L、ICC90L、ICM90L、ICY90L、PXBMB2。消耗品価格についてはエプソンダイレクトショップ掲載価格をもとに算出（2011年10月13日現在）＜エプソンダイレクトショップ　http://www.epson.jp/shop/＞。※3：自動両面印刷可能な用紙は、両面上質普通紙〈再生紙〉の場合、A4のみ。コピー用紙、事務用普通紙の場合、A4、B5となります。※4：PPM最速値。プリンタードライバー初期設定時は、カラー約11ipm、モノクロ約16ipmとなります。測定データおよび測定条件につきましては本カタログの裏表紙をご覧ください。※5：フロントカセット：最大500枚（オプションの増設カセットユニット使用時）、リアASF：最大80枚。フロントカセットとリアASF間での連続自動給紙はできません。＊印刷スピード、印刷インクコストの測定データおよび測定条件につきましては、本カタログの裏表紙をご覧ください。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

ご注意　●ワンタッチダイヤル（クイックダイヤル）には対応しておりません。●ナンバーディスプレイの電話番号表示機能には対応しておりません。

2段フロントカセット、大容量給紙可能な A3ノビ対応ファクス複合機

A3ノビプリント、コピー、スキャン、ファクスを実現した複合機。
大容量給紙を実現する2段フロントカセットや自動両面印刷を標準で搭載。
ビジネスのさまざまな要求に、これ1台で対応します。

PX-1700F

New

オープンプライス

カラー／約 8.0 ipm 印刷スピード（A4カラー文書）※1

モノクロ／約 15 ipm 印刷スピード（A4モノクロ文書）※1

約 7.3円 印刷インクコスト（A4カラー文書）※2

カラープリント / カラーコピー / スキャナー / カラーファクス※9 / ネットワーク / PCファクス

用紙対応

給紙容量	最大500枚（250枚×2段）
両面印刷	標準対応※3
給紙方法	フロントカセット（2段）

インターフェイス

Hi-Speed USB

ネットワーク

100BASE-TX/10BASE-T（有線LAN）
IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n（無線LAN）



GPN エコ商品ねっと掲載 / 3R・省エネ設計 認定番号：07122011号 / グリーン購入法適合 / SUPER G3 / AOSS / bg Wi Fi n CERTIFIED / Wi-Fi PROTECTED SETUP / PictBridge / Exif Print

マルチな機能をコンパクトな筐体に凝縮

プリント、コピー、スキャン、ファクスの機能を1台に集約。それぞれがビジネスに求められる基本性能をしっかりと備え、さまざまな業種・業態で高いパフォーマンスを発揮します。 ＊パソコンからのプリント・スキャンの同時使用はできません。

両面対応のオートドキュメントフィーダーを標準搭載。
＊両面対応はA4のみ。なお、PX-1700Fのみ両面対応しております。

チルト式の操作パネル。

＊写真はPX-1700F

自動両面印刷※3に対応。＊PX-1700Fのみ対応

大容量給紙対応。
PX-1700F:250枚×2段 PX-1600F:250枚×1段

＊対応する用紙サイズや種類、給紙方法などの詳細は、本カタログ21、22ページをご覧ください。

ビジネスに求められる低ランニングコストを実現

A4カラー文書が1枚あたり約7.3円※2というローコストを実現。ビジネスの現場で求められるコスト削減に役立ちます。

印刷インクコスト（A4カラー文書） 約 ¥7.3円※2

カラー、モノクロともにスピーディーに印刷

一度に吐出するインク量を増やし、さらに吐出回数をアップさせた「高速MACHヘッド」を搭載。1分間に最速で約34枚※8のプリントを可能にしました。

印刷スピード（最速）（A4文書） カラー / モノクロ 約 34枚/分※8

高速MACHヘッドに全色顔料インク採用

高速MACHヘッドにより写真もドキュメントもきれいにスピーディーに印刷。さらに、全色顔料インクの採用で普通紙でも鮮明なカラー印刷を実現。高い耐候性で水濡れにも強くマーカーもにじみにくいので、幅広い用途に使用できます。

無駄を省き、仕事を効率化する両面印刷と両面スキャン・コピー

PX-1700Fは、自動両面印刷対応※3で紙の裏表に無駄なく印刷し、印刷コストを抑えることができます。さらに両面対応のオートドキュメントフィーダーを搭載し、スキャンもコピーも両面対応。大量の両面文書もスピーディーな処理が可能です。

＊オートドキュメントフィーダーで自動両面読み取り可能な用紙サイズはA4となります。

※1：PPM最速値は、カラー、モノクロともに約34枚/分となります。※2：用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、紙用紙種等によって変わります。コストには次の消耗品を含んでいます。ICBK61、ICC65、ICM65、ICY65。消耗品価格についてはエプソンダイレクトショップ掲載価格をもとに算出（2011年10月13日現在）＜エプソンダイレクトショップ http://www.epson.jp/shop/＞。※3：自動両面印刷可能な用紙は、両面上質普通紙〈再生紙〉の場合、A4のみ。コピー用紙、事務用普通紙の場合、A4、B5、レターサイズ、ハガキのみとなります。※4：PCファクスに関する詳細は、本カタログ22ページをご覧ください。※5：JPEG(Exif ver2.3準拠)ファイルのみ。対応メモリーカード等の詳細はエプソンのホームページでご確認ください。※6：WPA2規格に準拠し、WPA/WPA2 Personal規格に対応しています。

必要十分な機能をコンパクトに集約した A3ノビ対応ファクス複合機

有線/無線LANインターフェイスやオートドキュメントフィーダーを標準で装備。
A3ノビサイズに対応しながら、コンパクトサイズを実現しました。
優れたパフォーマンスで、オフィスの業務をサポートします。

PX-1600F

New

オープンプライス

カラー／約 8.0 ipm 印刷スピード（A4カラー文書）※1

モノクロ／約 15 ipm 印刷スピード（A4モノクロ文書）※1

約 7.3円 印刷インクコスト（A4カラー文書）※2

カラープリント / カラーコピー / スキャナー / カラーファクス※9 / ネットワーク / PCファクス

用紙対応

給紙容量：最大250枚
給紙方法：フロントカセット

インターフェイス

Hi-Speed USB

ネットワーク

100BASE-TX/10BASE-T（有線LAN）
IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n（無線LAN）



GPN エコ商品 わっと起動 / 3R・省エネ設計 認定番号：07122011号 / グリーン購入法適合 / SUPER G3 / AOSS / b/g Wi-Fi n CERTIFIED / Wi-Fi PROTECTED SETUP / PictBridge / Exif Print

有線/無線のネットワークに標準で対応

有線/無線LANインターフェイスを標準装備しています。オフィスのどこからでもプリンターを共有できるので業務の効率化につながります。特に無線LAN環境の場合は、煩雑なコード類などもなくなるので、オフィスレイアウトもすっきりします。難解と思われがちな無線の設定もWPSやAOSSに対応しているので、手軽に設定が完了できます。

ネットワーク仕様		
通信プロトコル		TCP/IP
有線LAN通信	通信モード	100BASE-TX/10BASE-T対応
	ポート規格	Auto-MDIX対応
無線LAN通信	準拠規格	IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n
	セキュリティー	WEP（64/128bit）、WPA-PSK（TKIP/AES）※6
	簡単設定	AOSS対応、WCN※7、WPS対応

＊無線LANと有線LANを同時にご使用いただくことはできません。

A3サイズ原稿がそのまま読み取れるスキャン機能

A3サイズの原稿をそのまま読み取れるスキャナーを搭載。コピー、スキャンの手間を効率化できます。スキャンしたデータは、PDF形式もしくはJPEG形式で直接メモリーカードに保存することが可能。さらに、操作パネルによるパソコンへのデータ取り込みも可能で、紙文書のデジタル化を身近にします。

多彩なメモリーカードスロットを搭載

デジタルカメラの撮影画像をパソコンを介さず直接プリント※5できます。社内会議などで写真を使用する場合もこれ1台で出力可能なので、ビジネス文書の印刷性能と相まって、よりマルチにビジネスをサポートします。また、ネットワーク接続されたプリンターに接続した外部メモリーを共有ドライブとして使用することもできます。

搭載メモリーカードスロット

CF TYPE II ×1	メモリースティック/メモリースティックPRO×1
SDメモリーカード/マルチメディアカード×1	xD-Pictureカード×1

PCファクスの送信・受信※4に対応

パソコンで作成した文書をそのまま直接相手先のファクス機に送信できるので、ペーパーレスでのファクス送信が可能になります。また、送信終了ジョブのログ管理機能により、ファクス送信履歴を残すことが可能。ファクス業務を効率よく管理できます。さらに、PX-1700F、PX-1600FではPCファクスの受信にも対応しました。

大容量ブラックインク採用でモノクロ大量印刷を実現

大容量のブラックインクを採用し、大量のモノクロ印刷でも高生産性を発揮します。

万が一の場合も安心の「黒だけでモード」

カラーインク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能です。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。 ＊Mac OS X環境ではVer.10.5からの対応となります。

スマートフォンからのプリントに対応

「Epson iPrint」はスマートフォンのための無料のプリントアプリケーションです。Wi-Fiネットワーク内にあるプリンターを自動で認識。スマートフォンから写真やドキュメントのプリント&スキャンが簡単にできます。 ＊「Epson iPrint」の詳細についてはホームページをご覧ください。

スマートフォンプリント

メールプリント対応

eメールを送信可能な機器から、どこからでもプリント可能。ソフトやドライバーも必要ありません。写真やドキュメントをメールに添付してプリンターに送るだけでプリントできます。

＊詳しくはエプソンのホームページをご覧ください。
http://www.epson.jp/products/mutual/mailprint/

スマートフォンプリント

※7：PINコードを使用して接続する方法です。Windows 7/Vista対応。WCN-UFDは非対応。※8：PPM最速値。プリンタードライバー初期設定時は、カラー約8.0ipm、モノクロ約15ipmとなります。測定データおよび測定条件につきましては本カタログの裏表紙をご覧ください。※9：カラーファクスの最大用紙サイズは、送受信ともにA4までとなります。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。＊印刷スピード、印刷インクコストの測定データおよび測定条件につきましては、本カタログの裏表紙をご覧ください。

ご注意 ●ワンタッチダイヤル（クイックダイヤル）には対応しておりません。●ナンバーディスプレイの電話番号表示機能には対応しておりません。

2段フロントカセットとタッチパネルを搭載したファクス複合機。

大容量給紙を実現する2段フロントカセットの搭載で、ビジネスシーンにおいてさらに便利になった複合機。
オフィスで求められるスピード、コスト、ユーザビリティーなどの基本性能に、より高いパフォーマンスで応えます。

PX-673F オープンプライス

カラー／約 9.5 ipm 印刷スピード（A4カラー文書）※1

モノクロ／約 15 ipm 印刷スピード（A4モノクロ文書）※1

約 ¥7.3円 印刷インクコスト（A4カラー文書）※2

カラープリント / カラーコピー / スキャナー / カラーファクス / ネットワーク / PCファクス

用紙対応

給紙容量	最大500枚（250枚×2段）
両面印刷	標準対応※3
給紙方法	フロントカセット（2段）

インターフェイス
Hi-Speed USB

ネットワーク
100BASE-TX/10BASE-T（有線LAN）
IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n（無線LAN）



GPN エコ商品 ぐっと拡販 / 3R・省エネ設計 認定番号：07122011号 / グリーン購入法適合 / SUPER G3 / AOSS / b/g/n Wi-Fi CERTIFIED / Wi-Fi PROTECTED SETUP / PictBridge / Exif Print

マルチな機能をコンパクトな筐体に凝縮

プリント、コピー、スキャン、ファクスの機能を1台に集約。それぞれがビジネスに求められる基本性能をしっかりと備え、個人のデスクはもちろん、SOHOなどのワークグループでも高いパフォーマンスを発揮します。

＊パソコンからのプリント・スキャンの同時使用はできません。

＊写真はPX-673F

両面対応のオートドキュメントフィーダーを搭載。

自動両面印刷※3を搭載。

大容量給紙（250枚×2段）対応。
＊PX-603Fは1段カセット。

ビジネスに求められる低ランニングコストを実現

A4カラー文書の印刷もローコスト。オフィスのコスト削減に貢献します。

PX-673F 印刷インクコスト（A4カラー文書） ¥約7.3円※2

PX-603F 印刷インクコスト（A4カラー文書） ¥約9.0円※4

ここまで速く。A4カラー文書もスピーディーにプリント

一度に吐出するインク量を増やし、さらに吐出回数をアップさせた「高速MACHヘッド」を搭載。1分間に最速でカラー/モノクロともに約38枚※7のA4文書プリントを可能にしました。

印刷スピード（最速）（A4文書） カラー / モノクロ 約38枚/分※7

無駄を省き、仕事を効率化する両面印刷と両面スキャン・コピー

自動両面印刷対応※3で、紙の表裏に手間なく無駄なく印刷。印刷コストを抑えることができます。さらに両面対応のオートドキュメントフィーダーを搭載し、スキャンもコピーも両面対応。大量の両面文書もスピーディーな処理が可能です。

多彩なメモリーカードスロットを搭載

デジタルカメラの撮影画像をパソコンを介さず直接プリント※6できます。社内会議などで写真を使用する場合もこれ1台で出力可能で、優れたビジネス文書の印刷性能と相まって、よりマルチにビジネスをサポートします。

搭載メモリーカードスロット

CF TYPE II×1	メモリースティック/メモリースティックPRO×1
SDメモリーカード/マルチメディアカード×1	xD-Pictureカード×1

※1：PPM最速値は、カラー、モノクロともに約38枚/分となります。※2：用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、使用紙種等によって変わります。コストには次の消耗品を含んでいます。ICBK61、ICC65、ICM65、ICY65。消耗品価格についてはエプソンダイレクトショップ掲載価格をもとに算出（2011年10月13日現在）＜エプソンダイレクトショップ　http://www.epson.jp/shop/＞。※3：自動両面印刷可能な用紙は、両面上質普通紙〈再生紙〉の場合、A4のみ。コピー用紙、事務用普通紙の場合、A4、B5、レターサイズのみとなります。※4：用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、使用紙種等によって変わります。コストには次の消耗品を含んでいます。ICBK61、ICC62、ICM62、ICY62。※5：PCファクスに関する詳細は、本カタログ22ページをご覧ください。※6：JPEG(Exif ver2.3準拠)ファイルのみ。対応メモリーカード等の詳細はエプソンのホームページでご確認ください。※7：PPM最速値。プリンタードライバー初期設定時は、PX-673Fはカラー約9.5ipm、モノクロ約15ipm、PX-603Fはカラー約7.2ipm、モノクロ約15ipmと

高速印刷＆有線/無線LAN 標準対応のファクス複合機。

カラーファクス機能に加え、有線/無線LANインターフェイス、オートドキュメントフィーダーを標準で備えた複合機。
ビジネスシーンにおいても、そのマルチパフォーマンスを発揮します。

PX-603F オープンプライス

カラー/約 7.2 ipm 印刷スピード（A4カラー文書）※1

モノクロ/約 15 ipm 印刷スピード（A4モノクロ文書）※1

約 9.0円 印刷インクコスト（A4カラー文書）※4

カラープリント / カラーコピー / スキャナー / カラーファクス / ネットワーク / PCファクス

用紙対応

給紙容量	最大250枚
両面印刷	標準対応※3
給紙方法	フロントカセット

インターフェイス
Hi-Speed USB

ネットワーク
100BASE-TX/10BASE-T（有線LAN）
IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n（無線LAN）



GPN エコ商品 ぎっと認証 / 3R・省エネ設計 認定番号：07122011号 / グリーン購入法適合 / SUPER G3 / AOSS / b/g Wi Fi n CERTIFIED / SETUP / PictBridge / Exif Print

有線/無線のネットワークに標準で対応

有線/無線LANインターフェイスを標準装備しています。オフィスのどこからでもプリンターを共有できるので業務の効率化につながります。特に無線LAN環境の場合は、煩雑なコード類などもなくなるので、オフィスレイアウトもすっきりします。難解と思われがちな無線の設定もWPSやAOSSに対応しているので、手軽に設定が完了できます。

ネットワーク仕様		
通信プロトコル		TCP/IP
有線LAN通信	通信モード	100BASE-TX/10BASE-T対応
	ポート規格	Auto-MDIX対応
無線LAN通信	準拠規格	IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n
	セキュリティー	WEP（64/128bit）、WPA-PSK（TKIP/AES）※8
	簡単設定	AOSS対応、WCN※9、WPS対応

＊無線LANと有線LANを同時にご使用いただくことはできません。



無線LAN環境イメージ

PCファクス送信※5に対応

パソコンで作成した文書をそのまま直接相手先のファクス機に送信できるので、ペーパーレスでのファクス送信が可能になります。また、送信終了ジョブのログ管理機能により、ファクス送信履歴を残すことが可能。ファクス業務を効率よく管理できます。

大容量ブラックインク採用でモノクロ大量印刷を実現

大容量のブラックインクを採用し、大量のモノクロ印刷でも高生産性を発揮します。

紙文書を簡単にデジタル化できるスキャン機能

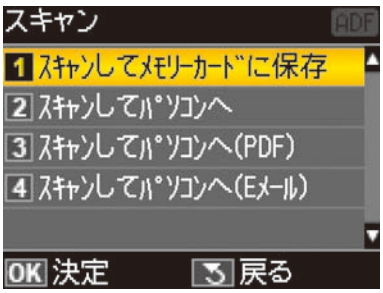

スキャンしたデータは、PDF形式もしくはJPEG形式で直接メモリーカードに保存することが可能。さらに、操作パネルによるパソコンへのデータ取り込みも可能で、紙文書のデジタル化を身近にします。

＊写真はPX-603Fのパネル。

万が一の場合も安心の「黒だけでモード」

カラーインク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能です。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。 ＊Mac OS X環境ではVer.10.5からの対応となります。

スマートフォンからのプリントに対応

「Epson iPrint」はスマートフォンのための無料のプリントアプリケーションです。Wi-Fiネットワーク内にあるプリンターを自動で認識。スマートフォンから写真やドキュメントのプリント&スキャンが簡単にできます。 ＊「Epson iPrint」の詳細についてはホームページをご覧ください。

スマートフォンプリント

なります。測定データおよび測定条件につきましては本カタログの裏表紙をご覧ください。※8：WPA2規格に準拠し、WPA/WPA2 Personal規格に対応しています。※9：PINコードを使用して接続する方法です。Windows 7/Vista対応。WCN-UFDは非対応。＊印刷スピード、印刷インクコストの測定データおよび測定条件につきましては、本カタログの裏表紙をご覧ください。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

ご注意 ●受信したファクスデータが印刷される前に本機の電源を切断すると、受信したファクスデータは削除されます。●ワンタッチダイヤル（クイックダイヤル）には対応しておりません。●ナンバーディスプレイの電話番号表示機能には対応しておりません。

インクジェットプリンター

A4

高生産性、高信頼性を兼ね備えた高速カラープリンター。

大量のカラープリントの要求に応える生産性と耐久性を両立。
オフィスの経費を抑える低ランニングコスト。
ビジネスの厳しい要求に応えるインクジェットプリンターです。

耐久枚数 10万枚

PX-B700 オープンプライス

New

カラー／約 11 ipm 印刷スピード（A4カラー文書）※1

モノクロ／約 16 ipm 印刷スピード（A4モノクロ文書）※1

約 6.4円 印刷インクコスト（A4カラー文書）※2

カラープリント　ネットワーク

用紙対応

給紙容量	フロントカセット：最大500枚※5 リアASF：最大80枚
両面印刷	標準対応※3
給紙方法	フロントカセット・リアASF

インターフェイス
Hi-Speed USB

ネットワーク
100BASE-TX/10BASE-T（有線LAN）



GPN エコ商品 わっと掲載

3R・省エネ設計 認定番号：07122055号

グリーン購入法適合

多彩なプリントニーズに対応

用紙の無駄を減らせる自動両面印刷や最大580枚の大容量給紙に対応など、業務やオフィスの大小を問わず、さまざまな用途に的確に対応します。ラベルやハガキ、封筒などの印刷に便利なリアASFを装備。また、ネットワーク機能も標準搭載しています。

角形2号封筒まで印刷可能なリアASFを装備。

フロントカセット最大500枚（標準:250枚+オプション増設カセットユニット:250枚）、リアASF最大80枚の大容量給紙に対応。

＊写真はオプションの増設カセットユニット使用時。

メンテナンスボックスの交換が可能。

新開発ヘッドと全色顔料インクの高耐候性により、印刷画質が向上

新開発のヘッドにより、解像度600dpiを実現。より高精細なビジネス文書の出力を実現しました。また、全色に顔料インクを採用しているため、水濡れに強くマーカーもにじみにくくビジネスの幅広い用途に応えます。

カラー、モノクロともにスピーディーに印刷

一度に吐出するインク量を増やし、さらに吐出回数をアップさせた「高速MACHヘッド」を搭載。1分間に最速でカラー約24枚※4/モノクロ約26枚※4のA4文書プリントを可能にしました。

印刷スピード（最速）（A4文書）　カラー 約24枚/分※4　モノクロ 約26枚/分※4

低ランニングコスト&大容量インクカートリッジで経費削減に貢献

A4カラー文書が1枚あたり約6.4円※2というローコストを実現。大容量インクカートリッジの搭載により、交換の手間が減り、カートリッジのコストも削減できます。また、容量で選べる2種類のインクカートリッジをご用意。ユーザーの出力枚数によって、インクカートリッジのサイズを選べます。

¥ 約6.4円※2
印刷インクコスト（A4カラー文書）

型番	商品名	印刷可能ページ数
ICBK90M	ブラックインクカートリッジM	約1,200ページ
ICC90M	シアンインクカートリッジM	約1,200ページ
ICM90M	マゼンタインクカートリッジM	約1,200ページ
ICY90M	イエローインクカートリッジM	約1,200ページ
ICBK90L	ブラックインクカートリッジL	約3,400ページ
ICC90L	シアンインクカートリッジL	約3,400ページ
ICM90L	マゼンタインクカートリッジL	約3,400ページ
ICY90L	イエローインクカートリッジL	約3,400ページ

＊各インクカートリッジの詳細は、P21をご覧ください。

普通紙出力で総印刷枚数10万枚の高耐久性を実現

高頻度の稼働を要求されるビジネスの現場。だからこそ、耐久性にこだわりました。“普通紙”総印刷枚数10万枚の耐久性で、業務プリントをしっかり支えます。

耐久枚数 10万枚

＊動作時環境条件下における、普通紙でのフロント・リア総耐久枚数。動作時環境条件については、本カタログ21、22ページをご覧ください。用紙種類、印刷環境、印刷パターンなどにより異なる場合があります。

メールプリント対応

eメールを送信可能な機器から、どこからでもプリント可能。ソフトやドライバーも必要ありません。写真やドキュメントをメールに添付してプリンターに送るだけでプリントできます。

＊詳しくはエプソンのホームページをご覧ください。
http://www.epson.jp/products/mutual/mailprint/

スマートフォンプリント

※1：PPM最速値は、カラー約24枚/分、モノクロ約26枚/分となります。※2：用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、使用紙種等によって変わります。コストには次の消耗品を含んでいます。ICBK90L、ICC90L、ICM90L、ICY90L、PXBMB2。消耗品価格についてはエプソンダイレクトショップ掲載価格をもとに算出（2011年10月13日現在）＜エプソンダイレクトショップ　http://www.epson.jp/shop/＞。※3：自動両面印刷可能な用紙は、両面上質普通紙〈再生紙〉の場合、A4のみ。コピー用紙、事務用普通紙の場合、A4、B5となります。※4：PPM最速値。プリンタードライバー初期設定時は、カラー約11ipm、モノクロ約16ipmとなります。測定データおよび測定条件につきましては本カタログの裏表紙をご覧ください。※5：フロントカセット：最大500枚（オプションの増設カセットユニット使用時）、リアASF：最大80枚。フロントカセットとリアASF間での連続自動給紙はできません。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

高速印刷、有線/無線LANを標準装備した A3ノビ対応プリンター。

A3ノビまで対応の幅広い用紙対応力に、高速ヘッドと大容量給紙の実現で高い生産性をプラス。自動両面印刷も装備して、オフィスのニーズにフレキシブルにお応えします。

PX-1200 オープンプライス

New

カラー／約 8.0 ipm 印刷スピード（A4カラー文書）※1

モノクロ／約 15 ipm 印刷スピード（A4モノクロ文書）※1

約 7.3円 印刷インクコスト（A4カラー文書）※2

カラープリント　ネットワーク

用紙対応

給紙容量	最大500枚(250枚×2段)
両面印刷	標準対応※3
給紙方法	フロントカセット

インターフェイス

Hi-Speed USB

ネットワーク

100BASE-TX/10BASE-T(有線LAN)
IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n(無線LAN)



GPN エコ商品 わっと知識　3R・省エネ設計 認定番号：07122011号　グリーン購入法適合　AOSS　bg Wi Fi n CERTIFIED　SETUP　Exif Print

A3ノビを大量に出力が可能

ビジネス文書はもちろん、図面からPOP、学校の教材など、幅広い用紙対応力で、業種を問わずさまざまなシーンで活用が可能。自動両面印刷を活用すれば、用紙の節約もできます。

自動両面印刷※3を標準で装備。

最大500枚の大容量給紙（250枚×2段）に対応。

カラー、モノクロともにスピーディーに印刷

一度に吐出するインク量を増やし、さらに吐出回数をアップさせた「高速MACHヘッド」を搭載。1分間に最速でカラー/モノクロともに約34枚※4のプリントを可能にしました。

印刷スピード（最速）（A4文書）　カラー　モノクロ　約 34 枚/分 ※4

ビジネスに求められる低ランニングコストを実現

A4カラー文書が1枚あたり約7.3円※2というローコストを実現。ビジネスの現場で求められるコスト削減に役立ちます。

印刷インクコスト（A4カラー文書）　¥ 約 7.3 円 ※2

有線/無線のネットワークに標準で対応

有線/無線LANのインターフェイスを標準装備しています。オフィスのどこからでもプリンターを共有できるので、業務の効率化につながります。特に無線LAN環境の場合は、煩雑なコード類なども無くなるので、オフィスレイアウトもすっきりします。難解と思われがちな無線の設定もWPSやAOSSに対応しているので、手軽に設定が完了できます。

＊無線LANと有線LANを同時にご使用いただくことはできません。

全色顔料インクだからにじみにくい

全色に顔料インクを採用しているため、普通紙でも鮮明なカラーを実現。また高い耐候性で、水濡れに強くマーカーもにじみにくいので、ビジネスの幅広い用途に使用できます。

万が一の場合も安心の「黒だけでモード」

カラーインク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能です。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。

＊Mac OS X環境ではVer.10.5からの対応となります。

※1：PPM最速値は、カラー、モノクロともに約34枚/分となります。※2：用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、使用紙種等によって変わります。コストには次の消耗品を含んでいます。ICBK61、ICC65、ICM65、ICY65。消耗品価格についてはエプソンダイレクトショップ掲載価格をもとに算出（2011年10月13日現在）＜エプソンダイレクトショップ　http://www.epson.jp/shop/＞。※3：自動両面印刷可能な用紙は、両面上質普通紙〈再生紙〉の場合、A4のみ。コピー用紙、事務用普通紙の場合、A4、B5、レターサイズ、ハガキのみとなります。※4：PPM最速値。プリンタードライバー初期設定時は、カラー約8.0ipm、モノクロ約15ipmとなります。測定データおよび測定条件につきましては本カタログの裏表紙をご覧ください。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

インクジェットプリンター

A4

高速印刷&有線/無線LAN標準対応のプリンター

前面給排紙ができるコンパクトな本体に、有線/無線LANインターフェイスを標準装備した高速プリンター。大容量ブラックインク搭載でモノクロプリントが多い方も安心。

PX-203

オープンプライス

カラープリント　ネットワーク

カラー/約 7.2 ipm　印刷スピード（A4カラー文書）※1

モノクロ/約 15 ipm　印刷スピード（A4モノクロ文書）※1

約9.0円　印刷インクコスト（A4カラー文書）※2



＊使用時はカセットを伸ばした状態でお使いください。

用紙対応
- 給紙容量　最大250枚
- 両面印刷　標準対応※3
- 給紙方法　フロントカセット

インターフェイス
Hi-Speed USB

ネットワーク
100BASE-TX/10BASE-T(有線LAN)
IEEE802.11b/IEEE802.11g/
IEEE802.11n(無線LAN)

3R・省エネ設計　認定番号：07122011号　グリーン購入法適合　GPN エコ商品ねっと掲載

AOSS　Wi-Fi CERTIFIED n　WPS SETUP　Exif Print

用紙を無駄なく使う両面印刷※3

従来よりも自動両面印刷ユニットを小型化。ボディに無理なく内蔵し、標準搭載としました。両面印刷を活用すれば、用紙コストを半分に抑制することが可能。プリンタードライバーの割り付け印刷と併せて使えば、さらに用紙コストを節約することができます。

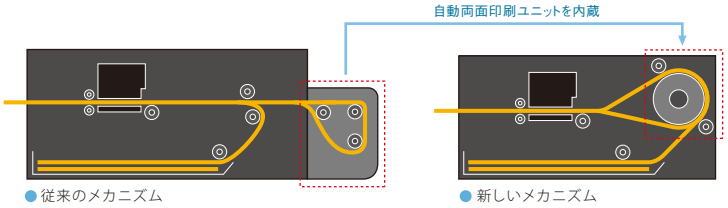

● 従来のメカニズム　● 新しいメカニズム

有線/無線のネットワークに標準で対応

有線/無線LANインターフェイスを標準装備しています。オフィスのどこからでもプリンターを共有できるので業務の効率化につながります。特に無線LAN環境の場合は、煩雑なコード類などもなくなるので、オフィスレイアウトもすっきりします。難解と思われがちな無線の設定もWPSやAOSSに対応しているので、手軽に設定が完了できます。

ネットワーク仕様

通信プロトコル		TCP/IP
有線LAN通信	通信モード	100BASE-TX/10BASE-T対応
	ポート規格	Auto-MDIX対応
無線LAN通信	準拠規格	IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n
	セキュリティー	WEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)※4
	簡単設定	AOSS対応、WCN※5、WPS対応

＊無線LANと有線LANを同時にご使用いただくことはできません。

ビジネスに求められる低ランニングコストを実現

A4カラー文書が1枚あたり、約9.0円※2というローコストを実現。オフィスのコスト削減に貢献します。

印刷インクコスト（A4カラー文書）　¥ 約9.0円※2

ここまで速く。A4カラー文書もスピーディーにプリント

一度に吐出するインク量を増やし、さらに吐出回数をアップさせた「高速MACHヘッド」を搭載。1分間に最速でカラー/モノクロともに約38枚※6のA4文書プリントを可能にしました。

印刷スピード（最速）（A4文書）　カラー　モノクロ　約38枚/分※6

大容量ブラックインク採用でモノクロ大量印刷を実現

大容量のブラックインクを採用し、大量のモノクロ印刷でも高生産性を発揮します。

万が一の場合も安心の「黒だけでモード」

カラーインク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能です。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。　＊Mac OS X環境ではVer.10.5からの対応となります。＊PX-203のみ対応。

ビジネスで使うための基本性能をしっかり備えたモノクロ高速プリンター

マーカーなどでもにじみにくい普通紙くっきりモデルだから、ビジネス文書にもぴったり。
ブラックインク2本搭載でモノクロプリントがスピーディー。

PX-101

オープンプライス

カラープリント　ネットワーク

カラー/約 5.6 ipm　印刷スピード（A4カラー文書）※1

モノクロ/約 16 ipm　印刷スピード（A4モノクロ文書）※1

約10.2円　印刷インクコスト（A4カラー文書）※2



用紙対応
- 給紙容量　最大100枚
- 給紙方法　リアASF

インターフェイス
Hi-Speed USB

ネットワーク
オプション対応(有線/無線LAN)※7

3R・省エネ設計　認定番号：07122011号　グリーン購入法適合　GPN エコ商品ねっと掲載　Exif Print

※1：PPM最速値は、PX-203はカラー、モノクロともに約38枚/分、PX-101はカラー約20枚/分、モノクロ約38枚/分となります。※2：用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、使用紙種等によって変わります。コストには次の消耗品を含んでいます。<PX-203>ICBK61、ICC62、ICM62、ICY62。<PX-101>ICBK46×2個、ICC46、ICM46、ICY46。消耗品価格についてはエプソンダイレクトショップ掲載価格をもとに算出（2011年10月13日現在）＜エプソンダイレクトショップ　http://www.epson.jp/shop/＞。※3：自動両面印刷可能な用紙は、両面上質普通紙〈再生紙〉の場合、A4のみ。コピー用紙、事務用普通紙の場合、A4、B5、USレターサイズのみとなります。※4：WPA2規格に準拠し、WPA/WPA2 Personal規格に対応しています。※5：PINコードを使用して接続する方法です。Windows 7/Vista対応。WCN-UFDは非対応。※6：PPM最速値。プリンタードライバー初期設定時は、カラー約7.2ipm、モノクロ約15ipmとなります。測定データおよび測定条件につきましては本カタログの裏表紙をご覧ください。※7：オプションのネットワークプリントアダプタ(PA-W11G2)が必要です。＊印刷スピード、印刷インクコストの測定データおよび測定条件につきましては、本カタログの裏表紙をご覧ください。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

モノクロ文書からビジネスツールまで、多彩な印刷ニーズに応えるA3ノビ対応プリンター

顔料インク搭載で普通紙にもくっきり出力。A3ノビまで対応だから、ビジネス文書出力はもちろん、
図面やPOPなどの大きな出力もでき、さらにはBlu-ray™/DVD/CDレーベルプリントにも対応した即戦力プリンター。

PX-1004 オープンプライス

New

カラー／約 5.5 ipm 印刷スピード（A4カラー文書）※1

モノクロ／約 15 ipm 印刷スピード（A4モノクロ文書）※1

約¥6.6円 印刷インクコスト（A4カラー文書）※2

カラープリント　ネットワーク

用紙対応

給紙容量：最大100枚

給紙方法：リアASF

インターフェイス

Hi-Speed USB

ネットワーク

オプション対応（有線/無線LAN）※3

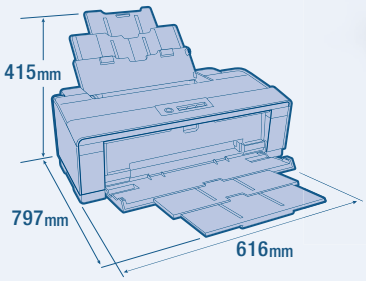

エコ商品ねっと掲載 GPN

3R・省エネ設計 認定番号：07122011号

グリーン購入法適合

Exif Print

A3ノビサイズまでの対応で多彩な印刷用途に効果を発揮

最大でA3ノビサイズまでの印刷に対応しています。A3サイズやB4サイズのPOP・学校での教材作りなどに適しています。また、封筒印刷では角形2号封筒まで対応しています。

セットするだけで、POPや封筒等幅広い用紙・サイズの印刷が可能。→



●表彰状

●封筒

●チラシ

●POP

●店頭ポスター

＊上記の印刷物はイメージです。

万が一の場合も安心の「黒だけでモード」

カラーインク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能です。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。＊Mac OS X環境ではVer.10.5からの対応となります。

ビジネスで多用されるモノクロ印刷にもブラックインク2本搭載で安心

ブラックインクを2本※4搭載することにより、ビジネスの現場でニーズの高いモノクロ印刷も大量の出力が可能。頼れる1台です。

＊製品出荷時に、ブラック×2、シアン、マゼンタ、イエロー、計5本のインクカートリッジが標準同梱。

ビジネスに求められる低ランニングコスト

カラー1枚（A4文書）で約6.6円※2というローコストでビジネスの現場で求められるコスト削減に役立ちます。

¥約6.6円※2 印刷インクコスト（A4カラー文書）

高速MACHヘッドとブラック2列のノズル構成で高速印刷

3列のノズル構成を採用し、うち2列をブラックに配列。モノクロの印刷速度については、最速約30枚/分※5と高パフォーマンスを実現しています。カラー印刷についても、少ないノズル配分ながらエプソンが誇る「高速MACHヘッド」のインク吐出パフォーマンスにより、最速で約17枚/分※5を実現しています。

印刷スピード（最速）（A4文書）　カラー 約17枚/分※5　モノクロ 約30枚/分※5

Blu-ray™/DVD/CDレーベル印刷対応でデータ管理にも便利

Blu-ray™/DVD/CDレーベル印刷にも標準対応。各種データの保存時やデータ納品も、付属ソフトウェアの「EpsonPrintCD」を使えば簡単に盤面印刷ができます。

オプションで有線/無線LAN環境を実現

オプションのネットワークプリントアダプタで有線/無線LAN環境に対応。オフィスのどこからでもプリンターを共有できるので業務の効率化を実現。特に無線LAN環境では、ケーブルの煩雑さもなくなるので、オフィスレイアウトもすっきりします。

※1：PPM最速値は、カラー約17枚/分、モノクロ約30枚/分となります。※2：用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、使用紙種等によって変わります。コストには次の消耗品を含んでいます。ICBK59×2個、ICC59、ICM59、ICY59。消耗品価格についてはエプソンダイレクトショップ掲載価格をもとに算出（2011年10月13日現在）＜エプソンダイレクトショップ　http://www.epson.jp/shop/＞※3：オプションのネットワークプリントアダプタ（PA-W11G2）が必要です。※4：ブラックインクは、通常2本同時に交換となるため、あらかじめブラックインクカートリッジは2本ご準備ください。※5：PPM最速値。プリンタードライバー初期設定時は、カラー約5.5ipm、モノクロ約15ipmとなります。測定データおよび測定条件につきましては本カタログの裏表紙をご覧ください。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

低ランニングコストを追求した、モノクロ専用インクジェットプリンター

オフィスで求められるモノクロ印刷のコスト、スピード、ユーザビリティーなどの基本性能に、より高いパフォーマンスで応えます。

耐久枚数 3万枚

PX-K100 オープンプライス

モノクロ／約 16 ipm
印刷スピード（A4モノクロ文書）※1

約 2.85円
印刷インクコスト（A4モノクロ文書）※2

モノクロプリント　ネットワーク

用紙対応

給紙容量	最大250枚
両面印刷	標準対応※3
給紙方法	フロントカセット

インターフェイス
Hi-Speed USB

ネットワーク
100BASE-TX/10BASE-T（有線LAN）

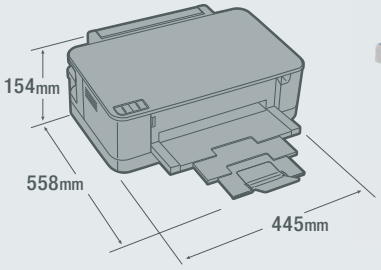

＊使用時はカセットを伸ばした状態でお使いください。

GPN エコ商品ねっと掲載　グリーン購入法適合　3R・省エネ設計 認定番号：07122055号

オフィスで求められるモノクロ印刷の機能をコンパクトな筐体に搭載

煩わしい用紙交換が少なくて済む250枚の大容量給紙を採用。また、紙の表裏を無駄なく使えて用紙コストが抑えられる両面印刷にも対応。コンパクトな筐体に、ビジネスを力強くサポートするさまざまな機能を搭載しています。

250枚の前面給紙トレイ　両面印刷標準対応※3

設置面積を抑えたスタイリッシュデザイン

パソコンと接続してプリントする機能に絞ることで、本体のサイズをコンパクト化。デスクサイドでも邪魔にならずに使用できます。

A4モノクロ文書もスピーディーにプリント

一度に吐出するインク量を増やし、さらに吐出回数をアップさせた「高速MACHヘッド」を搭載。1分間に最速で37枚※4のA4プリントを可能にしました。

印刷スピード（最速）（A4文書）
モノクロ 約 37 枚/分 ※4

ビジネスに求められる低ランニングコストを実現

モノクロ1枚（A4文書）で約2.85円※2というローコストで、ビジネスの現場で求められるコスト削減に貢献します。

¥ 約 2.85円 ※2
印刷インクコスト（A4モノクロ文書）

2本の大容量ブラックインクを採用

大容量のブラックインクを2本搭載。約2,000ページ※5の印刷が可能です。大量のモノクロ印刷でも高生産性を発揮します。片方のインク残量が限界値を下回った場合でも、「インク1本だけモード」により、最長5日間は、残り1本のインクのみを使用した印刷が可能です。

ネットワークに標準で対応

PX-K100はネットワーク（100BASE-TX/10BASE-T）標準対応。複数人で共有して使用することが可能です。

※1：プリンタードライバー初期設定時。PPM最速値は、約37枚/分となります。※2：コストには次の消耗品を含んでいます。ICBK67W。消耗品価格についてはエプソンダイレクトショップ掲載価格をもとに算出（2011年10月13日現在）＜エプソンダイレクトショップ　http://www.epson.jp/shop/＞。※3：自動両面印刷可能な用紙は、両面上質普通紙〈再生紙〉の場合、A4のみ。コピー用紙、事務用普通紙の場合、A4、B5、USレターサイズのみとなります。※4：PPM最速値。プリンタードライバーの初期設定時は約16ipmとなります。測定データおよび測定条件につきましては本カタログの裏表紙をご覧ください。※5：2個のブラックインクカートリッジを使用し、ISO/IEC19752（測定画像）に定めるモノクロパターンを用いてISO/IEC24711（測定方法）で定義される片面連続印刷により算出。＊印刷スピード、印刷インクコストの測定データおよび測定条件につきましては、下記の「PX-K100印刷コスト算出方法」および、本カタログの裏表紙をご覧ください。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

PX-K100印刷コスト算出方法

＊初期セットアップに使用したインクカートリッジではなく、2回目以降に装着したインクカートリッジを使用して算出。イールド枚数（印刷可能枚数）は2個のブラックインクカートリッジを使用し、ISO/IEC19752（測定画像）に定めるモノクロパターンを用いてISO/IEC24711（測定方法）で定義される片面連続印刷により算出。表示にあたっては、小数点以下第3位を切り上げ、小数点以下第2位までの金額を記載。また用紙コストは含んでいません。＊使用アプリケーション：Adobe® Reader® 9.0。＊使用用紙：A4普通紙。＊イールド枚数は、印刷モード、印刷原稿、印刷間隔、印刷環境（システムあるいは周囲環境）、ユーザーメンテナンスの種類や頻度、寿命の考え方など各種要因により変動します。＊ヘッドの保護および印刷品質を保つため、電源投入時、ならびに印刷中に定期的にインクが消費される場合があります。＊プリンターを初めてご使用される際、プリンターを使用可能な状態にするためにもインクが消費されます。

A4モノクロ文書ISO/IEC19752（連続印刷）

ビジネス仕様と低ランニングコストを徹底追求したビジネスインクジェットのハイエンドモデル

PX-B510 オープンプライス

カラープリント　ネットワーク

耐久枚数 10万枚

- 印刷スピード（A4カラー文書）※1：カラー 約19ipm
- 印刷スピード（A4モノクロ文書）※1：モノクロ 約19ipm
- 印刷インクコスト（A4カラー文書）※2：約4.8円

用紙対応
- 給紙容量：最大650枚
- 両面印刷：標準対応※5
- 給紙方法：フロントカセット、リアASF

インターフェイス
Hi-Speed USB

ネットワーク
100BASE-TX/10BASE-T（有線LAN）
（無線LANはオプション対応）※3



GPN エコ商品ねっと掲載　グリーン購入法適合　3R・省エネ設計　認定番号：07122055号

ビジネスのための機能と性能を惜しみなくつぎ込んだビジネスインクジェットのスタンダードモデル

PX-B310 オープンプライス

カラープリント　ネットワーク

耐久枚数 10万枚

- 印刷スピード（A4カラー文書）※1：カラー 約19ipm
- 印刷スピード（A4モノクロ文書）※1：モノクロ 約19ipm
- 印刷インクコスト（A4カラー文書）※2：約6.6円

用紙対応
- 給紙容量：最大650枚
- 両面印刷：オプション※4※5
- 給紙方法：フロントカセット、リアASF

インターフェイス
Hi-Speed USB

ネットワーク
100BASE-TX/10BASE-T（有線LAN）
（無線LANはオプション対応）※3

高い生産性と優れた信頼性を兼ね備えたビジネスインクジェットのエントリーモデル

PX-B300 オープンプライス

カラープリント　ネットワーク

耐久枚数 10万枚

- 印刷スピード（A4カラー文書）※1：カラー 約18ipm
- 印刷スピード（A4モノクロ文書）※1：モノクロ 約19ipm
- 印刷インクコスト（A4カラー文書）※2：約6.6円

用紙対応
- 給紙容量：最大650枚
- 両面印刷：オプション※4※5
- 給紙方法：フロントカセット、リアASF

インターフェイス
Hi-Speed USB

ネットワーク
オプション対応（有線/無線LAN）※3

使いやすい前面操作

インクカートリッジやメンテナンスボックスの交換、カセットへの給紙、電源や機能設定のボタンなどの主な操作部を前面に集約。サイドスペースを気にすることなく設置できます。

＊写真はPX-B510

インクカートリッジ交換も、前面から簡単に行えます



操作パネル（液晶ディスプレイはPX-B510/PX-B310のみ搭載。）

最大650枚の大容量給紙が可能な2種類の給紙装置

＊対応する用紙サイズや種類、給紙方法など詳細は、本カタログ21、22ページをご覧ください。

カラー、モノクロともにスピーディーに印刷

ワイドヘッドの採用とインク吐出量の拡大、そして高駆動周波数化で、1分間に最速で約37枚※7の高速印刷を実現しました。

印刷スピード（最速）（A4文書）　カラー　モノクロ　約37枚/分※7

低コストでのカラー印刷を実現する大容量インク

大容量インクカートリッジの採用によりカラー印刷の低コスト化を実現。さらにPX-B510は、より容量の大きいLサイズ（各色）/LLサイズ（ブラックのみ）※6のインクカートリッジを使用することで、A4カラー文書で約4.8円※2の印刷インクコストを実現。大量のカラー印刷が求められる業務においてコスト負担を軽減し、ビジネスをより強力に支援します。

PX-B510 印刷インクコスト（A4カラー文書）　¥約4.8円※2

PX-B310 PX-B300 印刷インクコスト（A4カラー文書）　¥約6.6円※2

型番	商品名	印刷可能ページ数
ICBK54M	ブラックインクカートリッジM	約3,000ページ
ICC54M	シアンインクカートリッジM	約3,700ページ
ICM54M	マゼンタインクカートリッジM	約3,700ページ
ICY54M	イエローインクカートリッジM	約3,700ページ
ICBK54L	ブラックインクカートリッジL	約4,000ページ
ICC54L	シアンインクカートリッジL	約7,000ページ
ICM54L	マゼンタインクカートリッジL	約7,000ページ
ICY54L	イエローインクカートリッジL	約7,000ページ
ICBK54LL	ブラックインクカートリッジLL	約8,000ページ

＊各インクカートリッジの詳細は、P21をご覧ください。

普通紙出力で総印刷枚数10万枚の高耐久性を実現

高頻度の稼働を要求される業務用プリンター。だからこそ、耐久性にこだわりました。“普通紙”総印刷枚数10万枚の耐久性で、業務プリントを根底から支えます。

耐久枚数 10万枚

＊動作時環境条件下における、普通紙でのフロント・リア総耐久枚数。動作時環境条件については、本カタログ21、22ページをご覧ください。用紙種類、印刷環境、印刷パターンなどにより異なる場合があります。

※1：プリンタードライバー初期設定（フロントカセット給紙）時。PPM最速値はカラー、モノクロともに約37枚/分となります。※2：用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、使用紙種等によって変わります。コストには次の消耗品を含んでいます。〈PX-B510〉：ICBK54LL、ICC54L、ICM54L、ICY54L、PXBMB1〈PX-B310/PX-B300〉：ICBK54M、ICC54M、ICM54M、ICY54M、PXBMB1。消耗品価格についてはエプソンダイレクトショップ掲載価格をもとに算出（2011年10月13日現在）＜エプソンダイレクトショップ http://www.epson.jp/shop/＞。※3：オプションのネットワークプリントアダプタ（PA-W11G2）が必要です。※4：オプションの両面印刷ユニット（PXBDU1）が必要です。※5：自動両面印刷可能な用紙は普通紙A4、B5となります。※6：LLサイズインクカートリッジ使用時は、本体のカートリッジカバーは開いた状態になります。※7：PPM最速値。プリンタードライバー初期設定時は、PX-B510/PX-B310はカラー、モノクロともに約19ipm、PX-B300はカラー約18ipm、モノクロ約19ipmとなります。＊印刷スピード、印刷インクコストの測定データおよび測定条件につきましては、本カタログの裏表紙をご覧ください。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

フロント業務に適したA4～A6※対応 業務用プリンター

※:リアASFのみ対応。

GP-710

オープンプライス

カラープリント ネットワーク

耐久枚数 10万枚



印刷スピード(A4カラー文書)※1	印刷スピード(A4モノクロ文書)※1	印刷インクコスト(A4カラー文書)※2
カラー/約 6.8 ipm	モノクロ/約 7.8 ipm	約 6.4円

用紙対応	インターフェイス	ネットワーク
給紙容量:最大250枚 給紙方法:フロントカセット、リアASF	Hi-Speed USB IEEE1284 双方向パラレル(ECP対応※3)	オプション対応(有線/無線LAN)※4

GPN エコ商品 ねっと掲載　グリーン購入法適合

バックヤード環境に適したA4対応業務用プリンター

GP-700

オープンプライス

カラープリント ネットワーク

耐久枚数 10万枚



印刷スピード(A4カラー文書)※1	印刷スピード(A4モノクロ文書)※1	印刷インクコスト(A4カラー文書)※2
カラー/約 6.4 ipm	モノクロ/約 7.5 ipm	約 6.4円

用紙対応	インターフェイス	ネットワーク
給紙容量:最大150枚 給紙方法:フロントカセット	Hi-Speed USB IEEE1284 双方向パラレル(ECP対応※3)	オプション対応(有線/無線LAN)※4

GPN エコ商品 ねっと掲載　グリーン購入法適合

場所を無駄にしないコンパクト設計

基本操作部の前面への集約に加え、コンパクトな設計を追求した業務用プリンター。給排紙も前面で行うGP-700なら、カウンター下やラックなどの限られた作業スペースにも設置できます。＊写真はGP-700

業務を停滞させない信頼性の高い紙送り機構

フロントカセットの先端を斜めにすることで、用紙をあらかじめ分離。その先端部にも金属を用い耐久性を向上させました。さらに、2枚以上の紙が同時に入ろうとした場合に下部ローラーの回転を停止し上部の駆動ローラーのみを回転させて1枚だけを通過させる"リタードローラー"を採用。紙の分離性をより向上させ紙詰まりのリスクを低減しています。また、ローラー解除機能の搭載により、紙詰まりを検知するとただちにローラーを解除。開閉可能なリアカバーから詰まった紙を簡単に除去することが可能で、万が一の紙詰まりの場合も素早く業務を復旧できます。

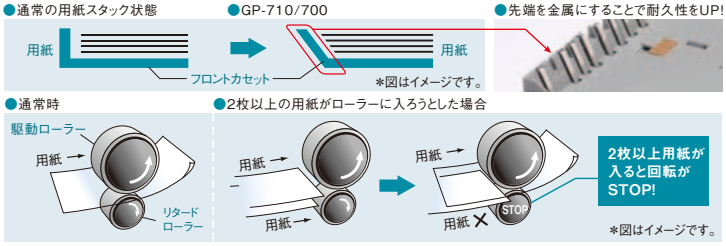

インク装着やスイッチなど、前面操作で誰でも簡単

多くのスタッフが流動的に携わる業務では、誰でも簡単に使いこなせる操作性が求められます。スイッチや表示ランプを含め、基本的な作業が前面で操作できます。インク交換も、前面カバーを開けるだけで簡単に挿入できます。

＊写真はGP-700

誤操作を防ぐ凹電源スイッチ。

カセット方式の前面給排紙。
＊GP-700のフロントカセットはA4サイズのみ対応。

インク装着も、カバーを開けカチッと音がなるまで押し込むだけでOK。

ドット抜けを抑えるワイパークリーナー

印刷を重ねるうちに発生しやすくなるドット抜け。その原因となるノズル詰まりを回避するヘッドクリーニングの効果をさらに高める、新開発のワイパークリーナーを搭載。ワイパーの汚れを落としヘッドを確実にクリーニングすることでノズル詰まりを軽減します。

普通紙出力で総印刷枚数10万枚の高耐久性を実現

高頻度の稼働を要求される業務用プリンター。だからこそ、耐久性にこだわりました。"普通紙"総印刷枚数10万枚の耐久性で、業務プリントを根底から支えます。

耐久枚数 10万枚

＊GP-710のリアASF耐久枚数は25,000枚となります。＊フロント・リアからの総印刷枚数で、普通紙、環境条件(21,22ページに記載)による耐久枚数。用紙種類、印刷環境、印刷パターンなどにより異なる場合があります。小林クリエイト(株)製A4用紙「LSA43000」をフロントカセットから給紙した検証結果。

※1:プリンタードライバー初期設定(フロントカセット給紙)時。PPM最速値は、GP-710はカラー約13枚/分、モノクロ約14枚/分(ともにリアASF給紙時)、GP-700はカラー、モノクロともに約11枚/分となります。※2:用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、使用紙種等によって変わります。コストには次の消耗品を含んでいます。ICTM70B-S、ICTM70C-S、ICTM70M-S、ICTM70Y-S。※3:OSによってECPモードが使えない場合があります。詳細はプリンタードライバー対応OS一覧をご参照ください。※4:オプションのネットワークプリントアダプタ(PA-W11G2)が必要です。＊印刷スピード、印刷インクコストの測定データおよび測定条件につきましては、本カタログの裏表紙をご覧ください。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

インクカートリッジを“使わない”新発想のインクジェットプリンター

4色染料インク

インクパック内蔵

約8,000枚※プリントできる大容量インクを本体に内蔵！

A4 カラープリンター

詳しい製品情報はこちら
epson.jp/ec01/

エコロジー　エコノミー　イージー

EC-01 オープンプライス

GPN エコ商品ねっと掲載

3R・省エネ設計 認定番号：07122055号

グリーン購入法適合

※：ISO/IEC24711に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均です。

エコロジー

カートリッジを無くすことで環境への負荷を大幅に低減

A4文書(ISO/IEC24712画像)8,000枚/2年間印刷時のCO₂排出量の比較(CO₂換算：kg)(エプソン評価条件による※1)(当社比)

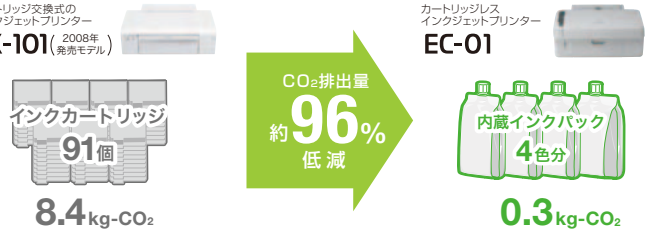

製品のライフサイクルにおけるCO₂排出量の比較

A4文書(ISO/IEC24712画像)24,000枚/6年間印刷時(CO₂換算：kg)(エプソン評価条件による※2)(当社比)

「インクを補充してプリンター本体を再利用する」という新しい発想で、製品ライフサイクルにおける環境負荷を大幅に低減しています。

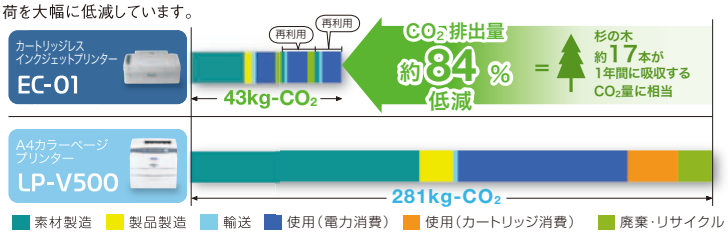

※1：「CO₂排出量の算出条件」：ライフサイクルアセスメント手法により、インクカートリッジのライフサイクル[素材・製品製造および使用済みカートリッジの廃棄・リサイクル]のすべての地球温暖化負荷をCO₂排出量として算出しています。インクカートリッジの消費個数は、2年間（月20日稼働）でA4文書（ISO/IEC24712画像）を8,000枚印刷すると想定して求めています。EC-01は、内蔵しているインクパックの地球温暖化負荷を計上しています。※2：「CO₂排出量の算出条件」：ライフサイクルアセスメント手法により、製品のライフサイクル[素材・製品製造・輸送・お客様による使用（6年間で24,000枚の印刷を想定）および使用済み製品の廃棄・リサイクル]のすべての地球温暖化負荷をCO₂排出量として算出しています。EC-01は2年間で8,000枚の印刷を3回（インク補充による再利用を2回）繰り返した場合、LP-V500は6年間で24,000枚印刷をした場合を想定しています。CO₂排出量は、お客様の使用条件により異なります。「杉の木のCO₂吸収量の算出条件」：杉の木（50年杉で高さ20～30m）1本あたり1年間に14kg-CO₂を吸収するとして算出しています。（平成17年林野庁データより）

エコノミー

本体込みで「約8.2円※1」の低ランニングコスト

プリンター本体を含めた印刷コストは、A4カラー1枚あたりに換算すると約8.2円※1。さらに、インクを補充するとA4カラー1枚あたり約6.6円※2の低コストで継続利用することができます。

プリンター本体を再利用すれば、印刷コストがお得！

A4文書（ISO/IEC24712準拠）8,000枚印刷時の印刷コスト（1枚あたり）

本体購入時（初回内蔵インクによる印刷時）
¥約8.2円※1

インク補充サービス お申込み以降（補充インクによる印刷時）
¥約6.6円※2
印刷コスト約20%引き

※1：用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、使用紙種等によって変わります。コストにはプリンター本体を含んでいます。プリンター本体の価格は、エプソンダイレクトショップ掲載価格をもとに算出（2011年10月13日現在）<エプソンダイレクトショップ　http://www.epson.jp/shop/>。※2：用紙コストは含んでいません。使用環境、印刷パターン、使用紙種等によって変わります。「インク補充サービス」を利用した場合のコストになります。「インク補充サービス」の価格は、2011年10月13日現在の標準価格（税別）をもとに算出。

インク補充サービス ¥52,500（標準価格/税込）

お客様よりお預かりしたプリンターにインクを補充してお届けする、カートリッジレスインクジェットプリンター（EC-01）専用のサービス。お客様のプリンター本体を再利用し、カートリッジの廃棄を無くすことで、環境への負荷を低減するだけでなく、お客様のコスト負担も低減します。

●「インク補充サービス」の流れ



「インク補充サービス」のお申し込み先

エプソンサービスコールセンター KDDIダイレクト 050-3155-8600 受付時間 9:00～17:30 月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）

＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはＮＴＴ東日本、NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、次の番号へおかけ直しください。エプソンサービスコールセンター：042-511-2949

「年間保守契約」をご用意

メーカー保証期間（1年間/持込・送付修理保証）が過ぎても安心が継続する、「年間保守契約」（1年間）をご用意。万が一の故障の場合でも、修理期間中は代替機にて対応いたします。

＊持込保守契約の保守内容に、「インク補充サービス」は含まれておりません。＊料金など詳細については、「エプソンサービスコールセンター」（上記）へお問い合わせください。

1年間にインク補充2回までがセットになったお得なプラン！「インクおかわり2回パック」

型番：**EC-01PA** オープンプライス　→ 万が一の時も安心！「購入同時1年保守」付き

イージー

大容量インクパック内蔵で、消耗品交換・管理の手間を削減

インクの買い置きが不要。消耗品交換や管理にかかる工数を削減できます。

■基本仕様

印刷方式/最高解像度		MACH方式/1,440×1,440dpi ※1
コントロールコード体系		ESC/Pラスター（コマンドは非公開）
ノズル配列		ブラック：90ノズル、カラー：270ノズル（90ノズル×3色）
インク		4色染料インク（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）
給紙方法		オートシートフィーダー（背面）
給紙容量※2		A4：最大100枚（坪量64g/㎡普通紙使用時）、ハガキ：最大50枚
用紙サイズ	単票紙	カード、L判、2L判、KG、六切、A6縦～A4縦、ユーザー定義サイズ：幅89.0～215.9mm×長さ127.0～1,117.6mm、厚さ：普通紙 0.08～0.11mm　当社純正プリンター用紙 最大0.30mm
	ハガキ※3	ハガキ、往復ハガキ※4
	封筒※5	洋形封筒1号～4号、長形封筒3号/4号
用紙種類		普通紙（再生紙含む）、写真用紙クリスピア（高光沢）、写真用紙（光沢）、写真用紙（絹目調）、写真用紙エントリー（光沢）、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ※6、郵便ハガキ（インクジェット紙）※6、郵便往復ハガキ※4※6、封筒
必要マージン		上下左右3mm以上
インターフェイス		Hi-Speed USB×1※7
ネットワーク		オプションのネットワークプリントアダプタ（型番：PA-W11G2）にて100BASE-TX/10BASE-T（有線LAN）およびIEEE802.11b/IEEE802.11g（無線LAN）に対応
電源電圧		AC100V±10%
消費電力	動作時平均	約10W（ISO/IEC24712 レターパターン印刷時）
	スリープモード	約2.0W
外形寸法（本体のみ：W×D×H）		収納時：430×341×170（mm）、使用時：430×491×284（mm）
質量		約7.0kg
環境条件（動作時）		温度：10～35℃、湿度：20～80%（非結露）
関連規格		VCCIクラスB情報技術装置に適合、国際エネルギースタープログラムに適合、グリーン購入法に適合、エコマーク取得
メモリーカードスロット※8		CF TYPE Ⅱ×1、メモリースティック/メモリースティックPRO×1、SDメモリーカード/マルチメディアカード×1、xD-Pictureカード×1
同梱品		電源ケーブル、保証書、準備ガイド
対応OS（Windowsのみ※9）		Windows 7※10/Vista※10/XP※10/2000 Professional
印刷可能枚数（本体1回あたり）		約8,000枚（ISO/IEC24711、ISO/IEC24712準拠）
印刷スピード（A4文書）		プリンタードライバー初期設定時：約3.3ipm（カラー/モノクロ）　PPM最速値：約24枚/分（カラー/モノクロ）

※1：最小1/1,440インチのドット間隔で印刷します。※2：枚数は紙質、温度、湿度などの環境によって異なります。※3：写真を貼り合わせたハガキや、絵ハガキなどの厚手のハガキは、正常に紙送りできない場合があります。※4：折り目がないもの。※5：長形封筒はフラップ（ふたののりしろ部分）を開いた状態で印刷してください。アプリケーションによっては詳細設定が必要な場合があります。※6：郵便事業株式会社製。郵便ハガキインクジェット紙（光沢）については非対応です。※7：Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側でHi-Speed USBに対応している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB完全上位互換ですので、USBとしてご使用可能です。※8：各種メモリーカードの対応詳細については、エプソンのホームページでご確認ください。※9：各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。※10：32bit/64bit版に対応。

■オプション

型番	商品名	仕様	標準価格（税別）
USBCB2	プリンターケーブル	USBケーブル（Hi-Speed USB/USB対応）	¥1,500
PA-W11G2	ネットワークプリントアダプタ（有線/無線対応）	IEEE802.11b/g、100BASE-TX/10BASE-T対応	オープンプライス

＊印刷コストおよび印刷スピードの測定データおよび測定条件につきましては、本カタログの裏表紙をご覧ください。

購入前のご注意

■本製品は、お客様自身でのインク補充はできません。プリンター本体を回収しインク補充による再利用を前提とした製品です。■本製品のご使用にあたっては、本製品を接続するパソコン上での「MyEPSON」会員（またはWeb 法人会員）への会員登録および製品登録（いずれも無償）が必要です。登録の際はインターネット環境への接続が必要となります。会員登録および製品登録を行っていただけない場合は、本製品はご使用になれませんのでご注意ください。■本製品に、プリンタードライバーは同梱されておりません。製品登録後に、本製品のポータルサイトよりダウンロードいただく必要があります。■本製品は、プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されておりますので、使用済み内蔵インクパック内にインクが残ります。インクの残量は、お客様の使用条件等によって異なります。

その他の制限事項など詳細については、エプソンのホームページ（http://www.epson.jp/ec01/）をご確認ください。

エプソンならではのきめ細かさ、ご購入後も安心の保守サービス。

アフターサービスも高性能のひとつと考えるエプソンでは、ご購入後のフォロー体制にも万全を期しております。快適に、長くお使いいただけるように保証期間が過ぎても、安心感が継続するエプソンサービスパックやエプソン引取保守パックをご用意しております。

もしもの時にサービスエンジニアが駆けつける、訪問修理サービス

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後下記期間内に故障が起こった場合、無償修理いたします。

保証期間	対象機種	期間	内容
	PX-1700F/PX-1600F/PX-B750F	半年間※1	出張修理保証
	PX-673F PX-603F PX-1200 PX-1004 PX-B700 PX-203 PX-101 PX-K100 PX-B310 PX-B300 GP-710 GP-700	1年間※1	持ち込み修理保証※1※2
	PX-B510	1年間※1	出張修理保証

スポット出張修理	対象機種	出張基本料（1ヶ所1名あたり）	技術料（1台あたり）	部品料	交通費付加料
	PX-1700F/PX-1600F/PX-B750F	¥11,000（税込¥11,550）	¥13,000（税込¥13,650）	実費	所定料金による
	PX-673F PX-603F PX-1200 PX-1004 PX-B700 PX-B310 PX-B300 GP-710 GP-700	¥11,000（税込¥11,550）	¥10,000（税込¥10,500）	実費	所定料金による
	PX-B510	¥11,000（税込¥11,550）	¥13,000（税込¥13,650）	実費	所定料金による

※1：PX-B750F、PX-B700、PX-B510、PX-B310、PX-B300、GP-710、GP-700については保証期間内に耐久枚数に達した場合は保証期間を終了させていただきます。※2：保証期間内に出張修理をご希望される場合は、別途出張基本料が必要です。＊消耗品は、保証対象外となります。

＊弊社サービス拠点（弊社サービス拠点がない場合は県庁所在地）より、お客様までの片道距離が20km以上離れている場合には別途交通費付加料金が必要です。＊上記の料金は、月曜日から金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）の日中内（9:00～17:30）の料金です。＊PX-203、PX-101、PX-K100につきましては、エプソン修理センターへお問い合わせください。

引取修理サービス（ドアtoドアサービス）

お様のご指定の場所へ製品を引き取りにお伺いするサービスです。お引き取りから修理完了品お届けまでの日数は、最短で3日です。

修理申込・受付
製品引取のご依頼はインターネット/電話/FAXで承ります。

故障品を引き取り・回収
ご指定の場所へ指定業者が引き取りに伺います。梱包は指定業者が行いますので不要です。

修理
お預かりした製品を修理センターにて点検・修理いたします。

お届け・お支払い
修理完了後、お届けいたします。『代金引換』にてお支払いください。

≫ 料金とお支払い方法

保証期間内・外を問わず1台につき引取り料金をお支払いください。
保証期間外の場合、引取り料金のほかに修理料金をお支払いください。

料金	引取料金 ＋ 修理料金
お支払い方法	代金引換

注意　引取修理サービス（ドアtoドアサービス）をご利用いただく場合、お客様が製品集荷後にキャンセルされた場合は、所定のキャンセル料をいただきますので、あらかじめご了承ください。＊カード決済はできませんので予めご了承ください。引取修理サービスの詳細とご使用機種ごとの修理料金の詳細はエプソンのホームページをご確認ください。

代替機つき引取修理サービス　対象機種：PX-1700F、PX-1600F、PX-B750F、PX-1200、PX-B700

お客様のご指定の場所へ製品を引き取りにお伺いする引取修理サービスに修理期間中の代替機をお貸し出しするサービスです。

修理申込・受付
製品引取のご依頼は電話/FAXで承ります。

ご指定の場所へお引き取り、代替機材のお引渡し
ご指定の場所へ製品を引き取りに伺います。梱包は引取業者が行いますので不要です。同時に代替機材をお引渡しいたします。

修理
お預かりした製品を修理センターにて点検・修理いたします。

お届け・お支払い・代替機材の回収
修理完了後、お届けいたします。料金は『代金引換』にてお支払いください。修理完了品のお届け時に代替機材を回収させていただきます。

≫ 料金とお支払い方法

保証期間内・外を問わず1台につき、代替機つき引取料金をお支払いください。
保証期間外の場合、代替機つき引取料金のほかに修理料金をお支払いください。

料金	代替機つき引取料金 ＋ 修理料金
お支払い方法	代金引換

注意　代替機の機種につきましては、ご要望に添えない場合がありますのでご了承願います。代替機つき引取修理サービスをご利用いただく場合、お客様が製品集荷後にキャンセルされた場合は、所定のキャンセル料をいただきますので、あらかじめご了承ください。
＊カード決済はできませんので予めご了承ください。代替機つき引取修理サービスの詳細とご使用機種ごとの修理料金の詳細はエプソンのホームページをご確認ください。

エプソンサービスパック　詳細はhttp://www.epson.jp/support/hoshu/pack/

製品と一緒に出張保守もご購入いただけるよう、エプソンサービスパックをご用意いたしました。万が一製品が故障した場合でも、エプソンサービスパック登録期間内であれば、優先的にお客様のご指定場所へ出張修理にお伺いいたします。また、修理依頼はもちろん、故障かどうか分からない場合のお問い合わせなども一ヶ所でお受けできる「専用ヘルプデスク」や「WEBサポート」もご利用いただけます。

対象機種	購入同時1年保守料金		購入同時3年保守料金		購入同時4年保守料金		購入同時5年保守料金	
	型番	料金	型番	料金	型番	料金	型番	料金
PX-1700F	HPX1700F1	¥9,000（税込¥9,450）	HPX1700F3	¥42,000（税込¥44,100）	HPX1700F4	¥50,000（税込¥52,500）	HPX1700F5	¥56,000（税込¥58,800）
PX-1600F	HPX1600F1	¥7,500（税込¥7,875）	HPX1600F3	¥33,000（税込¥34,650）	HPX1600F4	¥42,000（税込¥44,100）	HPX1600F5	¥47,000（税込¥49,350）
PX-B750F	HPXB750F1	¥9,000（税込¥9,450）	HPXB750F3	¥42,000（税込¥44,100）	HPXB750F4	¥50,000（税込¥52,500）	HPXB750F5	¥56,000（税込¥58,800）
PX-1200	HPX12001	¥6,000（税込¥6,300）	HPX12003	¥27,000（税込¥28,350）	HPX12004	¥33,000（税込¥34,650）	HPX12005	¥37,000（税込¥38,850）
PX-1004	HPX1004A31	¥6,000（税込¥6,300）	HPX1004A33	¥27,000（税込¥28,350）	HPX1004A34	¥33,000（税込¥34,650）	HPX1004A35	¥37,000（税込¥38,850）
PX-B700	HPXB7001	¥6,000（税込¥6,300）	HPXB7003	¥27,000（税込¥28,350）	HPXB7004	¥33,000（税込¥34,650）	HPXB7005	¥37,000（税込¥38,850）

＊上記に記載が無い機種につきましては、エプソンのホームページにてご確認ください。＊PX-203、PX-101、PX-K100にはエプソンサービスパックの設定はありません。＊エプソンサービスパックをご購入・ご登録いただけるのは、対象製品の保証期間内となります。また、エプソンサービスパックは、対象製品購入時より所定の年数（1年間・3年間・4年間・5年間）の保守対応となります。＊本サービスのご提供は、所定の登録手続きが完了している対象製品のみとなります。＊受付・対応時間は、月～金曜日の9:00～17:30までとなります（祝日・弊社指定休日を除く）。＊対象製品の設置場所が離島・山間地の場合は、修理発生時に別途料金が必要となります。＊本サービスのご提供は、国内限定とさせていただきます。＊エプソンサービスパックは、お近くの取扱販売店でお求めください。

エプソン引取保守パック　詳細はhttp://www.epson.jp/hhpack/

製品と同時にご購入いただける、引取保守パックです。保守期間中は無償でお客様ご指定の場所へ故障品を引き取りに伺い、修理完了後にお客様の元へ製品をお届けいたします。

修理申込・受付
引き取り依頼は、専用窓口へお電話でご連絡ください。

故障品を引き取り・回収
ご指定の場所へ指定業者が引き取りに伺います。梱包は指定業者が行いますので不要です。

修理
修理センターにて、診断・修理いたします。

修理完了品お届け
修理完了後、お客様ご指定の場所までお届けいたします。

1. 安心の定額保守サービスをさらにお求めやすい価格でご提供します。
2. 期間中は無償で修理。安心してお使いいただけます。
3. お引き取りから最短で3～4日で修理を完了し、製品をお手元にお届けします。

対象機種	購入同時1年保守料金		購入同時3年保守料金		購入同時4年保守料金		購入同時5年保守料金		更新料/年
	型番	料金	型番	料金	型番	料金	型番	料金	
PX-1700F	KPX1700F1	¥3,980（税込¥4,179）	KPX1700F3	¥21,980（税込¥23,079）	KPX1700F4	¥29,980（税込¥31,479）	KPX1700F5	¥37,980（税込¥39,879）	¥9,000（税込¥9,450）
PX-1600F	KPX1600F1	¥3,980（税込¥4,179）	KPX1600F3	¥14,980（税込¥15,729）	KPX1600F4	¥19,980（税込¥20,979）	KPX1600F5	¥21,980（税込¥23,079）	¥7,500（税込¥7,875）
PX-B750F	KPXB750F1	¥3,980（税込¥4,179）	KPXB750F3	¥21,980（税込¥23,079）	KPXB750F4	¥29,980（税込¥31,479）	KPXB750F5	¥37,980（税込¥39,879）	¥9,000（税込¥9,450）
PX-1200	KPX12001	¥1,480（税込¥1,554）	KPX12003	¥11,980（税込¥12,579）	KPX12004	¥14,980（税込¥15,729）	KPX12005	¥17,980（税込¥18,879）	¥6,000（税込¥6,300）
PX-1004	KPX1004A31	¥1,480（税込¥1,554）	KPX1004A33	¥11,980（税込¥12,579）	KPX1004A34	¥14,980（税込¥15,729）	KPX1004A35	¥17,980（税込¥18,879）	¥6,000（税込¥6,300）
PX-B700	KPXB7001	¥1,480（税込¥1,554）	KPXB7003	¥11,980（税込¥12,579）	KPXB7004	¥14,980（税込¥15,729）	KPXB7005	¥17,980（税込¥18,879）	¥6,000（税込¥6,300）

＊上記に記載が無い機種につきましては、エプソンのホームページにてご確認ください。＊PX-203、PX-101にはエプソン引取保守パックの設定はありません。＊エプソン引取保守パックをご購入・ご登録いただけるのは、対象製品の保証期間内となります。また、エプソン引取保守パックは、対象製品購入時より所定の年数（1年間・3年間・4年間・5年間）の保守対応となります。＊本サービスのご提供は、所定の登録手続きが完了している対象製品のみとなります。＊受付・対応時間は、月～金曜日の9:00～17:30までとなります（祝日・弊社指定休日を除く）。＊お引き取りからお届けまでの日数は最短3～4日（弊社稼働日）を予定しておりますが、次の事由により遅延する場合がありますのでご了承ください。【集荷地域・集荷時間帯・交通事情・故障状況・弊社休日・繁忙期・見積回答待ち】＊本サービスのご提供は、国内限定とさせていただきます。＊エプソン引取保守パックは、お近くの取扱販売店でお求めください。

エプソンサービスコールセンター　修理に関するお問い合わせ、出張修理・設置、保守契約のお申し込み先

KDDIダイレクト **050-3155-8600**　【受付時間】9:00～17:30　月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）

上記の電話番号は、KDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記の電話番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-511-2949までおかけ直しください。

出張修理の受付は、下記のホームページからもご利用いただけます。
http://www.epson.jp/119/

PX-203、PX-101についても、ご都合にあわせてお選びいただける各種サービスをご用意しております。

エプソン修理センター ➡ **http://www.epson.jp/support/**　エプソンサービス（株）【受付時間】月～金曜日 9:00～17:30（祝日および弊社指定の休日を除く）

	所在地	電話	ファクス
札幌修理センター	北海道札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス(株)	011-805-2886	011-805-2882
松本修理センター	長野県松本市神林1563 エプソンサービス（株）	050-3155-7110	0263-86-7698
東京修理センター	東京都日野市日野347 エプソンサービス（株）	050-3155-7120	042-581-6120

	所在地	電話	ファクス
鳥取修理センター	鳥取県鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア(株)	050-3155-7140	0857-32-8290
福岡修理センター	福岡県福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3 F エプソンサービス（株）	050-3155-7130	092-622-8934
沖縄修理センター	沖縄県那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2 F エプソンサービス（株）	098-852-1420	098-852-1422

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しています。上記050で始まる電話番号をご利用いただけない場合は、右記までおかけ直しください。松本修理センター0263-86-7660　東京修理センター042-584-8070　鳥取修理センター 0857-77-2202　福岡修理センター092-622-8922　＊エプソンサービス（株）は、エプソンの集中修理センターです。　＊予告なく住所・連絡先が変更される場合がございます。ご了承ください。

エプソンは、環境への配慮も性能のひとつと考えます。

Better Products for a Better Future

環境配慮への強い意志で、未来を切り拓くことができる。そう考えるエプソンは、信頼性が高く、リサイクル可能で、エネルギー効率のよい革新的なモノづくりにつねに挑戦しています。これからも省エネ・省資源・省スペースなど、省の技術を活かした製品をとおして、環境のため、そして未来のために貢献していきます。

地球にもオフィスにも配慮した低消費電力設計。

複数のパソコンが導入され、プリンターの稼働時間が長いオフィスで、気がかりなのが消費電力。エプソンのインクジェットプリンターは国際エネルギースタープログラムにも適合した低消費電力設計なので、優れた省エネ環境を実現します。

ENERGY STAR

適合機種	PX-1700F/PX-1600F/PX-B750F/PX-673F/PX-603F/PX-1200/PX-1004/PX-B700/PX-203/PX-101/PX-K100/PX-B510/PX-B310/PX-B300/EC-01

エプソンのインクジェットプリンターは、グリーン購入法に適合しています。また、随時エコ商品ねっと（GPNデータベース）に登録していきます。

エプソンのビジネスインクジェットプリンター（一部製品を除く）は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）で定める「特定調達物品等」に適合しています。また同時にグリーン購入ネットワーク（GPN）が運営する「エコ商品ねっと」に当社の判断で選んで掲載しています。同サイトは、GPN購入ガイドライン対応商品やグリーン購入法適合商品を掲載し、商品選択の際に比較可能な環境データを提供するものです。最新の取得情報につきましてはhttp://www.epson.jp/products/green/index.htmをご覧ください。

*GPNエコ商品ねっと掲載商品はGPNが推奨するものではありません。

GPN エコ商品ねっと掲載　グリーン購入法適合

（財）日本環境協会からエコマーク商品に認定されました。

エコマーク事業は（財）日本環境協会が実施しているもので、環境保全に役立つと認められる製品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た製品の情報を提供し、環境配慮型製品を選択しやすいようにすることを目的としています。

ちきゅうにやさしい

*GP-710、GP-700は、「エコマーク」に認定されていません。

美しい、しかも安心。エプソンの純正インクカートリッジをお薦めします。

プリンターの性能を維持・安定して使用し快適な出力環境を得るためにエプソン製品の純正インクカートリッジをご使用されることをお薦めします。エプソン製品以外のインクカートリッジのご使用は、プリンター本体や印刷品質に悪影響を及ぼしたり、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。エプソン製品以外のインクカートリッジのご使用に起因して生じた本体の損傷、故障および障害については、保証期間内でも有償修理となります。

使用済みインクカートリッジの回収

エプソンでは、資源の有効活用と地球環境保全を目的に、使用済みエプソン純正インクカートリッジを回収しております。以下の回収方法にて回収にご協力ください。

インクカートリッジの回収で、ベルマークポイントが付与されます。

ベルマーク運動参加校は、学校単位での使用済みカートリッジの回収数量に応じて、一律1個5点のベルマークポイントが付与されます。これにより、資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図るとともに、教育支援活動に参画しています。

15,200校※が参加!! 参加校増加中!

※:2011年8月現在。

引き取り回収サービス

大量にエプソン純正インクカートリッジをご使用になるお客様向けのプログラムです。お客様へ回収専用箱（ダンボール5箱セット）をお送りし、専用回収箱が満杯になったら回収させていただきます。

修理時にも使用済みインクカートリッジの回収をお受けします。

インクジェットプリンターの修理をお受けする際、同時に使用済みインクカートリッジの回収をお受けします。

エプソン製インクカートリッジの回収には、回収ポストもご利用いただけます。

エプソンでは、環境保全活動の一環として、使用済みカートリッジ回収ポストを全国の取扱販売店に設置し、使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。回収ポスト設置店舗は順次増加中です。最寄りの設置店舗はエプソンのホームページでお確かめください。

インクカートリッジ里帰りプロジェクト

インクカートリッジの回収から再資源化までのリサイクル活動を推進するプリンターメーカー6社共同プロジェクトです。使用済みインクカートリッジは回収箱設置郵便局へお持ちください。

使用済みインクカートリッジ回収の詳細はこちら
http://www.epson.jp/inkrecycle/
回収インクカートリッジは全数リサイクルしています。

エプソンリサイクルシステム（法人様向け）

エプソンでは、法人系お客様からの使用済み機器の回収・再資源化を推進しています。
取り扱い品目：コンピューター、プリンター、スキャナー、デジタルカメラ、液晶プロジェクター

使用済み機器の回収・再資源化のご用命は下記の専用フリーダイヤルにて承っています。

0120-203872 受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00 月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）

EU RoHS指令対応製品

エプソンでは、環境に配慮した製品をお客様に提供するための重要な取り組みのひとつとして、製品に含有する化学物質を厳正に管理してまいりました。その結果、ビジネスインクジェットプリンター（本カタログ掲載製品）は、すべてEU RoHS指令※対象製品として対応ができております。

※:EU RoHS指令（2002/95/EC）とは、"Directive 2002/95/EC on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment"の略。電気・電子機器への鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）の使用を制限する、欧州の有害物質規制。

エプソンは「環境ビジョン2050」を制定し、その実現に向けて取り組んでまいります。

環境ビジョン2050

エプソンは、地球の環境負荷許容量を認識し、世界の誰もがその許容量を等しく分け合うものと考え、2050年に向けて"商品とサービス"のライフサイクルにわたるCO_2排出を10分の1にすることを目指します。あわせて、生態系の一員として、地域社会とともに生物多様性の修復と保全を行います。

エプソンの環境活動の詳細はこちら ➡ **http://www.epson.jp/ecology/**

PX-1700F/PX-1600F/PX-B750F/PX-673F/PX-603F 電話回線への接続イメージ

下記の接続方法は代表的な例です。
（すべての接続方法を保証するものではありません。詳しくは、契約されている回線事業者にお問い合わせください。）

ADSL回線での接続例



◎必ずスプリッターのTEL側端子に本機を接続してください。また、複数のスプリッターを使用しての並列（ブランチ）接続は、通話・通信品質の低下、ノイズ発生、通信エラーの原因となりますのでおやめください。
◎詳しくは、ADSLモデムに付属している取扱説明書をご覧ください。
■その他の接続方法については、エプソンのホームページでご確認ください。

光回線での接続例

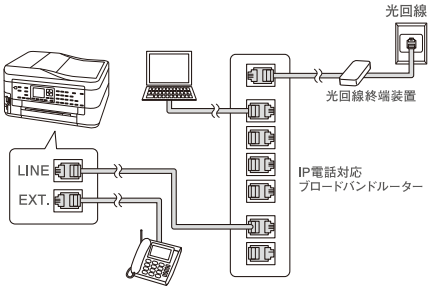

◎回線事業者によってはファクスの通信品質が保証されていないことがあります。必ず契約されている回線事業者にファクスの通信品質が保証されているか確認してください。
◎詳しくは、接続機器に付属している取扱説明書をご覧ください。

ケーブル類もすっきり。オフィスのどこからでもワイヤレスプリント。

オフィスのどこからでもプリンターを共有できるので業務の効率化につながります。特に無線LAN環境の場合は、煩雑なコード類などもなくなるので、オフィスレイアウトもすっきりします。

ネットワーク対応プリントアダプタ
（有線/無線対応）
PA-W11G2
オープンプライス



Wi-Fi CERTIFIED

*オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。
*有線LANと無線LANの同時使用はできません。
PA-W11G2仕様詳細についてはエプソンのホームページでご確認ください。

■基本仕様

機種名	PX-1700F (New)	PX-1600F (New)	PX-1200 (New)	PX-673F	PX-603F	PX-203	PX-B750F (New)	PX-B700 (New)
印刷方式/最高解像度	MACH方式/5,760×1,440dpi※1			MACH方式/5,760×1,440dpi※1			MACH方式/4,800×1,200dpi※30	
コントロールコード体系	ESC/Pラスター（コマンドは非公開）			ESC/Pラスター（コマンドは非公開）		ESC/Pラスター（コマンドは非公開）	ESC/Pラスター（コマンドは非公開）	
ノズル ブラック	384ノズル						608ノズル	
配列 カラー	384ノズル（各128ノズル×3色）						456ノズル（各152ノズル×3色）	
インク	4色独立型 顔料インク（大容量ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各1個）						4色独立型 顔料インク（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各1個）	
両面印刷（自動）	標準対応※34	―――	標準対応※34	標準対応※4			標準対応※4	標準対応※5
給紙容量※6 フロントカセット	A4：カセット1 最大250枚（75g/㎡普通紙使用時）/カセット2最大250枚（75g/㎡普通紙使用時）、ハガキ：最大50枚（カセット1のみ）	A4：最大250枚（75g/㎡普通紙使用時）、ハガキ：最大50枚	A4：カセット1 最大250枚（75g/㎡普通紙使用時）/カセット2最大250枚（75g/㎡普通紙使用時）、ハガキ：最大50枚（カセット1のみ）	A4：カセット1 最大250枚（75g/㎡普通紙使用時）/カセット2最大250枚（75g/㎡普通紙使用時）、ハガキ：最大50枚（カセット1のみ）	A4：最大250枚（75g/㎡普通紙使用時）、ハガキ：最大50枚	A4：最大250枚（75g/㎡普通紙使用時）、ハガキ：最大50枚	A4：最大250枚（75g/㎡普通紙使用時）	
リアASF	―――			―――			A4：最大80枚（75g/㎡普通紙使用時）、ハガキ：最大30枚	
用紙サイズ フロントカセット 単票紙	L判/2L判/KG/ハイビジョン/六切/四切/A6縦～A3ノビ縦※29/レター/リーガル ユーザー定義サイズ：幅89.0～329.0mm×長さ127.0～1,117.6mm（PX-1700F/PX-1200カセット2：設定なし） 厚さ：普通紙　0.08～0.11mm、純正プリンター用紙　最大0.30mm			L判/2L判/KG/ハイビジョンサイズ/六切/A6縦～A4縦※29/レター/リーガル ユーザー定義サイズ：幅89.0～215.9mm×長さ127.0～1,117.6mm（PX-673Fカセット2：幅182.0～215.9mm×長さ257.0～355.6mm） 厚さ：普通紙　0.08～0.11mm、純正プリンター用紙　最大0.30mm			標準カセット：A5/B5/A4/レター/リーガル オプション増設カセット：B5/A4/レター/リーガル 厚さ：普通紙　0.08～0.11mm、	
ハガキ※9	ハガキ、往復ハガキ※10※11※36	ハガキ、往復ハガキ※10※11	ハガキ、往復ハガキ※10※11※36	ハガキ、往復ハガキ※10※11※31		ハガキ、往復ハガキ※10	―――	
封筒※13	洋形封筒1号～4号※11※16※36、長形封筒3号/4号※11※14※36、角型2号※11※36			洋形封筒1号～4号※11※16※31、長形封筒3号/4号※11※14※31		洋形封筒1号～4号※16、長形封筒3号/4号※14	―――	
リアASF 単票紙	―――			―――			L判/2L判/KG/ハイビジョンサイズ/六切/A6/A5/B5/A4/レター/リーガル ユーザー定義サイズ：幅89～215.9mm×長さ127～1,117.6mm ＊オプション増設カセットにはユーザー定義選定なし 厚さ：普通紙　0.08×0.11mm、純正プリンター用紙　最大0.30mm、厚紙　0.13～0.25mm	
ハガキ※9	―――			―――			ハガキ、往復ハガキ※10	
封筒※13	―――			―――			洋形封筒1号～4号※11※16、長形封筒3号/4号※11※14、角形2号※11※14、角形20号※11※14	
用紙種類 フロントカセット	普通紙（再生紙含む）、両面上質普通紙、写真用紙クリスピア＜高光沢＞、写真用紙＜光沢＞、写真用紙＜絹目調＞、写真用紙エントリー＜光沢＞、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ※17、郵便ハガキ（インクジェット紙）※17、郵便往復ハガキ※10※11※17、封筒 ＊PX-1700F、PX-1200のカセット2はハガキ紙、封筒は使用できません。 ＊PX-673Fのカセット2は普通紙（再生紙含む）、両面上質普通紙のみ使用可能です。						普通紙（再生紙含む）、両面上質普通紙	
リアASF	―――			―――			普通紙（再生紙含む）、両面上質普通紙、写真用紙クリスピア＜高光沢＞、写真用紙＜光沢＞、写真用紙＜絹目調＞、写真用紙エントリー＜光沢＞、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ※17、郵便ハガキ（インクジェット紙）※17、郵便往復ハガキ※10※17、封筒、厚紙	
必要マージン	L判/2L判/KG/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ：上下左右0mm※18、その他サイズ：上下左右3mm、封筒：上下3mm、左右5mm			L判/2L判/KG/ハイビジョン/六切/A4：上下左右0mm※18、その他サイズ：上下左右3mm、封筒：上下3mm、左右5mm			上下左右3mm以上、封筒：上下3mm、左右5mm※32	
インターフェイス	Hi-Speed USB※20×2（PC接続用×1〈背面〉、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1〈前面〉）		Hi-Speed USB※20×1	Hi-Speed USB※20×2（PC接続用×1〈背面〉、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1〈前面〉）		Hi-Speed USB※20×1	Hi-Speed USB※20×2（PC接続用×1〈背面〉、外部記憶機器接続×1〈前面〉）	Hi-Speed USB※20×1
ネットワーク	標準装備：100BASE-TX/10BASE-T（有線LAN対応）、IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n（無線LAN対応）※33						標準装備：100BASE-TX/10BASE-T（有線LAN対応）	
電源電圧	AC100-240V±10%※35			AC100V±10%			AC100-240V±10%※35	
消費電力 動作時	約20W※22		約20W※23	約17W※22	約16W※22	約16W※23	約17W※22	約22W※23
スリープモード時	約4.4W	約4.2W	約3.7W	約3.9W	約3.8W	約3.0W	約2.4W	約2.2W
外形寸法 使用時	幅559×奥行690×高さ459mm	幅559×奥行690×高さ381mm	幅558×奥行686×高さ264mm	幅446×奥行566×高さ312mm	幅446×奥行557×高さ238mm	幅445×奥行558×高さ154mm	幅460×奥行654×高さ383mm	幅460×奥行654×高さ383mm
収納時	幅559×奥行418×高さ365mm	幅559×奥行418×高さ287mm	幅558×奥行414×高さ264mm	幅446×奥行368×高さ300mm	幅446×奥行360×高さ226mm	幅445×奥行330×高さ154mm	幅460×奥行420×高さ341mm	幅460×奥行420×高さ284mm
質量（インクカートリッジ含まず）	約18.9kg	約15.6kg	約12.3kg	約9.8kg	約7.6kg	約4.5kg	約13.8kg	約10.9 kg
環境条件（動作時）	温度：10～35℃、湿度：20～80％（非結露）			温度：10～35℃、湿度：20～80％（非結露）			温度：10～35℃、湿度：20～80％（非結露）	
関連規格	VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、国際エネルギースタープログラムに適合、グリーン購入法に適合、エコマーク取得						VCCIクラスB情報技術装置に適合、国際エネルギースタープログラムに適合、グリーン購入法に適合、エコマーク取得	
メモリーカードスロット※26	CF TYPE II ×1、メモリースティック/メモリースティックPRO×1、SDメモリーカード/マルチメディアカード×1、xD-Pictureカード×1	―――		CF TYPE II ×1、メモリースティック/メモリースティックPRO×1、SDメモリーカード/マルチメディアカード×1、xD-Pictureカード×1	―――		―――	
同梱品	セットアップ用インクカートリッジ※27（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各1個）、取扱説明書、EPSONソフトウェアCD-ROM、モジュラーケーブル（約2.0m）、電源ケーブル、保証書		セットアップ用インクカートリッジ※27（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各1個）、取扱説明書、EPSONソフトウェアCD-ROM、電源ケーブル、保証書	セットアップ用インクカートリッジ※27（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各1個）、取扱説明書、EPSONソフトウェアCD-ROM、Hi-Speed USBケーブル（約1.8m）、モジュラーケーブル（約2.0m）、電源ケーブル、保証書		セットアップ用インクカートリッジ※27（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各1個）、取扱説明書、EPSONソフトウェアCD-ROM、Hi-Speed USBケーブル（約1.8m）、電源ケーブル、保証書	セットアップ用インクカートリッジ（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各1個）※28、取扱説明書、EPSONソフトウェアCD-ROM、電源ケーブル、モジュラーケーブル（約2.0m）、保証書	セットアップ用インクカートリッジ（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各1個）※28、取扱説明書、EPSONソフトウェアCD-ROM、電源ケーブル、保証書

※1：最小1/5,760インチのドット間隔で印刷します。※2：最小1/2,880インチのドット間隔で印刷します。※3：最小1/1,440インチのドット間隔で印刷します。※4：自動両面印刷可能な用紙は、両面上質普通紙＜再生紙＞の場合、A4のみ。コピー用紙、事務用普通紙の場合、A4、B5、レターサイズとなります。※5：自動両面印刷可能な用紙は普通紙A4、B5となります。※6：枚数は紙質、温度、湿度などの環境によって異なります。※7：リア（手差し）に用紙をセットした状態で、フロントカセットからの印刷は対応しておりません。※8：A5/B5サイズ用紙印刷用キット（同梱品）が必要になります。また、A5、B5それぞれのサイズ固定での印刷設定となります。※9：写真を貼り合わせたハガキや、絵ハガキなどの厚手のハガキは、正常に紙送りできない場合があります。※10：折り目がないもの。※11：パソコン印刷時のみ使用可能。※12：ハガキ/A6セッター（同梱品）が必要になります。※13：長形封筒はフラップ（ふたのりしろ部分）を開いた状態で印刷してください。アプリケーションによっては詳細設定が必要な場合があります。※14：Windowsのみ対応。※15：エプソン純正ハガキ用紙MJSP5またはKH50PMのみ対応。※16：宛名面のみ印刷可能。※17：郵便事業株式会社製。郵便ハガキインクジェット紙（光沢）については非対応です。※18：デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は選択した用紙種類/レイアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※19：自動両面印刷時は、下端16mm以上となります。※20：Hi-Speed　USBでのご使用は、パソコン側でHi-Speed　USBに対応している必要があります。また、Hi-SpeedUSBインターフェイスはUSB完全上位互換ですので、USBとしてご使用可能です。※21：OSによってECPモードが使えない場合があります。詳細はプリンタードライバー対応OS一覧を参照ください。※22：ISO/IEC24712パターンコピー時。※23：ISO/IEC24712パターン印刷時。※24：ISO/IEC10561 レターパターン印刷時。※25：背面にある突起（ケーブル固定サドル、リアカバーつまみ）を含みません。※26：各種メモリーカードの対応詳細については、エプソンのホームページでご確認ください。※27：プリンターを初めてご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にするためにインクが消費されるため、2回目以降にセットするインクカートリッジよりも印刷できる枚数は少なくなります。※28：添付のインクカートリッジは初期充填用です。※29：カセット2はB5サイズ以上の用紙がセット可能。※30：最小1/4,800インチのドット間隔で印刷します。※31：PX-673Fは用紙カセット1のみ使用可能です。※32：角型2号は左右15mm、角型20号は左右10mmとなります。※33：無線LANと有線LANを同時に使用することはできません。※34：自動両面印刷可能な用紙は、両面上質普通紙＜再生紙＞の場合、A4のみ。コピー用紙、事務用普通紙の場合、A4、B5、レターサイズ、ハガキのみとなります。※35：付属の電源ケーブルはAC100V用となります。※36：PX-1700F/PX-1200は用紙カセット1のみ使用可能です。＊Hi-Speed　USBは従来表記のUSB2.0に該当、USBは従来表記のUSB1.1に該当します。＊四辺フチなしコピー、四辺フチなし全面印刷は、コピー原稿、またはソフトウェアで作成した用紙サイズよりわずかに拡大して印刷します。そのため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷をすることをお薦めします。＊四辺フチなし全面印刷に対応している用紙サイズはエプソンのホームページでご確認ください。

印刷速度（プリンタードライバー初期設定時 ISO/IEC 24734準拠）

	PX-1700F	PX-1600F	PX-B750F	PX-673F	PX-603F	PX-1200	PX-1004	PX-B700	PX-203	PX-101	PX-K100	PX-B510/PX-B310※1	PX-B300※1	GP-710※2	GP-700
A4カラー文書	約8.0ipm	約8.0ipm	約11ipm	約9.5ipm	約7.2ipm	約8.0ipm	約5.5ipm	約11ipm	約7.2ipm	約5.6ipm	―――	約19ipm	約18ipm	約6.8ipm	約6.4ipm
A4モノクロ文書	約15ipm	約15ipm	約16ipm	約15ipm	約15ipm	約15ipm	約15ipm	約16ipm	約15ipm	約16ipm	約16ipm	約19ipm	約19ipm	約7.8ipm	約7.5ipm

※1：フロントカセット給紙（プリンタードライバー初期設定）時。リアASF給紙時はカラー/モノクロともに約15ipm。※2：フロントカセット給紙（プリンタードライバー初期設定）時。リアASF給紙時はカラー約8.0ipm、モノクロ約9.1ipm。＊測定データおよび測定条件につきましては本カタログの裏表紙をご覧ください。＊ASF：オートシートフィーダー。

印刷速度（PPM最速値）

	PX-1700F	PX-1600F	PX-B750F	PX-673F	PX-603F	PX-1200	PX-1004	PX-B700	PX-203	PX-101	PX-K100	PX-B510/PX-B310※1	PX-B300※1	GP-710※2	GP-700
A4カラー文書	約34枚/分	約34枚/分	約24枚/分	約38枚/分	約38枚/分	約34枚/分	約17枚/分	約24枚/分	約38枚/分	約20枚/分	―――	約37枚/分	約37枚/分	約13枚/分	約11枚/分
A4モノクロ文書	約34枚/分	約34枚/分	約26枚/分	約38枚/分	約38枚/分	約34枚/分	約30枚/分	約26枚/分	約38枚/分	約38枚/分	約37枚/分	約37枚/分	約37枚/分	約14枚/分	約11枚/分

※1：フロントカセット給紙時。リアASF給紙時はカラー、モノクロともに約23枚/分。※2：リアASF給紙時。フロントカセット給紙時はカラー、モノクロともに約11枚/分。＊測定データおよび測定条件につきましては本カタログの裏表紙をご覧ください。＊ASF：オートシートフィーダー。

PX-B750F/PX-B700/PX-B510/PX-B310/PX-B300消耗品

型番	商品名	仕様	標準価格（税別）
ICBK90M	ブラックインクカートリッジM	Mサイズ　PX-B750F/PX-B700共通	オープンプライス
ICC90M	シアンインクカートリッジM	Mサイズ　PX-B750F/PX-B700共通	
ICM90M	マゼンタインクカートリッジM	Mサイズ　PX-B750F/PX-B700共通	
ICY90M	イエローインクカートリッジM	Mサイズ　PX-B750F/PX-B700共通	
ICBK90L	ブラックインクカートリッジL	Lサイズ　PX-B750F/PX-B700共通	
ICC90L	シアンインクカートリッジL	Lサイズ　PX-B750F/PX-B700共通	
ICM90L	マゼンタインクカートリッジL	Lサイズ　PX-B750F/PX-B700共通	
ICY90L	イエローインクカートリッジL	Lサイズ　PX-B750F/PX-B700共通	
ICBK54M※1	ブラックインクカートリッジM	Mサイズ　PX-B510/PX-B310/PX-B300共通	
ICC54M※1	シアンインクカートリッジM	Mサイズ　PX-B510/PX-B310/PX-B300共通	
ICM54M※1	マゼンタインクカートリッジM	Mサイズ　PX-B510/PX-B310/PX-B300共通	
ICY54M※1	イエローインクカートリッジM	Mサイズ　PX-B510/PX-B310/PX-B300共通	
ICBK54L	ブラックインクカートリッジL	Lサイズ　PX-B510専用	
ICC54L	シアンインクカートリッジL	Lサイズ　PX-B510専用	
ICM54L	マゼンタインクカートリッジL	Lサイズ　PX-B510専用	
ICY54L	イエローインクカートリッジL	Lサイズ　PX-B510専用	
ICBK54LL※2	ブラックインクカートリッジLL	LLサイズ　PX-B510専用	
PXBMB2	メンテナンスボックス	PX-B750F/PX-B700共通	
PXBMB1	メンテナンスボックス	PX-B510/PX-B310/PX-B300共通	

※1：初回同梱品。※2：LLサイズインクカートリッジ使用時は、本体のカートリッジカバーは開いた状態になります。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。＊PX-B750F/PX-B700の初回同梱インクは初期充填専用となります。

GP-710/GP-700消耗品

型番	商品名	仕様	標準価格（税別）
ICTM70B-S	インクカートリッジ	ブラック　GP-710/GP-700共通	￥2,450
ICTM70C-S	インクカートリッジ	シアン　GP-710/GP-700共通	￥1,250
ICTM70M-S	インクカートリッジ	マゼンタ　GP-710/GP-700共通	￥1,250
ICTM70Y-S	インクカートリッジ	イエロー　GP-710/GP-700共通	￥1,250

PX-1700F/PX-1600F/PX-673F/PX-603F/PX-1200/PX-1004/PX-203/PX-101/PX-K100消耗品

型番	商品名	仕様	標準価格（税別）
ICBK46	インクカートリッジ	ブラック　PX-101※1	オープンプライス
ICC46	インクカートリッジ	シアン　PX-101	
ICM46	インクカートリッジ	マゼンタ　PX-101	
ICY46	インクカートリッジ	イエロー　PX-101	
IC4CL46	インクパック	4色パック※2　PX-101※1	
ICBK59	インクカートリッジ	ブラック　PX-1004※1	
ICC59	インクカートリッジ	シアン　PX-1004	
ICM59	インクカートリッジ	マゼンタ　PX-1004	
ICY59	インクカートリッジ	イエロー　PX-1004	
IC5CL59	インクパック	5本パック※3　PX-1004※1	
ICBK61	インクカートリッジ	ブラック　PX-1700F/PX-1600F/PX-673F/PX-603F/PX-1200/PX-203共通	
ICC62	インクカートリッジ	シアン　PX-603F/PX-203共通	
ICM62	インクカートリッジ	マゼンタ　PX-603F/PX-203共通	
ICY62	インクカートリッジ	イエロー　PX-603F/PX-203共通	
IC4CL6162	インクパック	4色パック※2　PX-603F/PX-203共通	
ICC65	インクカートリッジ	シアン　PX-1700F/PX-1600F/PX-673F/PX-1200共通	
ICM65	インクカートリッジ	マゼンタ　PX-1700F/PX-1600F/PX-673F/PX-1200共通	
ICY65	インクカートリッジ	イエロー　PX-1700F/PX-1600F/PX-673F/PX-1200共通	
IC4CL6165	インクパック	4色パック※2　PX-1700F/PX-1600F/PX-673F/PX-1200共通	
ICBK67	インクカートリッジ	ブラック　PX-K100※1	
ICBK67W	インクパック	2本パック　PX-K100※1	

※1：PX-1004/PX-101/PX-K100はブラックインクを常時2本使用します。ブラックインクは通常2本同時に交換となるため、あらかじめブラックインクカートリッジは2本ご準備ください。※2：各色1本ずつ同梱されています。※3：ブラックインクが2本、シアンインク、マゼンタインク、イエローインクが各色1本ずつ同梱されています。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

New

PX-1004	PX-101	PX-K100	PX-B510	PX-B310	PX-B300	GP-710	GP-700	機種名
MACH方式/5,760×1,440dpi※1		MACH方式/1,440×720dpi※3	MACH方式/5,760×1,440dpi※1			MACH方式/2,880×1,440dpi※2		印刷方式/最高解像度
ESC/Pラスター(コマンドは非公開)		ESC/Pラスター(コマンドは非公開)	ESC/Pラスター(コマンドは非公開)			ESC/Pラスター(コマンドは非公開)		コントロールコード体系
360ノズル		512ノズル	360ノズル			360ノズル		ブラック/ノズル
177ノズル(各59ノズル×3色)		―――	1,080ノズル(360ノズル×3色)			1,080ノズル(360ノズル×3色)		カラー/配列
4色独立型 顔料インク (ブラック×2個、シアン、マゼンタ、イエロー各1個)		1色独立型 顔料インク (大容量ブラックインク×2個)	4色独立型 顔料インク (ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各1個)			4色独立型 顔料インク (ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各1個)		インク
―――		標準対応※4	標準対応※5	オプションの両面印刷ユニット(型番:PXBDU1)にて対応※5		―――		両面印刷(自動)
―――		A4:最大250枚 (75g/㎡普通紙使用時)、 ハガキ:最大50枚	A4:最大500枚、A6:最大230枚(A4、A6共に 75g/㎡普通紙使用時)、ハガキ※12:100枚、 薬袋:100枚	A4:最大500枚 (75g/㎡普通紙使用時)		A4:最大150枚(75g/㎡普通紙使用時)		フロントカセット 給紙容量※6
A4:最大100枚(75g/㎡普通紙使用時)、ハガキ:最大50枚		―――	A4:最大150枚(75g/㎡普通紙使用時)、封筒:15枚、ハガキ:50枚、 コート紙:70枚、薬袋(PX-B510/PX-B310のみ対応):20枚			A4:最大100枚(75g/㎡ 普通紙使用時)	(手差し):1枚のみ※7	リアASF
―――		A6縦～A4縦、ユーザー定義サイズ:幅 89.0～215.9mm×長さ127.0～ 1,117.6mm 厚さ:普通紙 0.08～0.11 mm、純正プリンター用紙 最大0.23mm	A6縦～A4縦、ユーザー定義サイズ:幅100.0～216.0mm×長さ148.0～297.0mm、 厚さ:普通紙 0.08～0.11mm			A4縦、B5縦※8、A5横※8 厚さ:普通紙 0.08～0.11mm	A4縦 厚さ:普通紙 0.08～0.11mm	単票紙 フロントカセット 用紙サイズ
―――		ハガキ、往復ハガキ※10	ハガキ※12	―――		―――		ハガキ※9
―――		洋形封筒1号～4号※16、長形封筒3号/4号※14	―――			―――		封筒※13
L判/2L判/KG/ハイビジョンサイズ/六切/四切/A6縦～A3ノビ縦、ユーザー定義サイズ:幅89.0～329.0mm×長さ127.0～1,117.6mm、厚さ:普通紙 0.08～0.11mm、純正プリンター用紙 最大0.30mm	L判/2L判/KG/ハイビジョンサイズ/六切/A6縦～A4縦、ユーザー定義サイズ:幅89.0～215.9mm×長さ127.0～1,117.6mm、厚さ:普通紙 0.08～0.11mm、純正プリンター用紙 最大0.30mm	―――	A6縦～A4縦、 ユーザー定義サイズ:幅50.8～216.0mm×長さ127.0～1,117.6mm、 厚さ:普通紙 0.08～0.11mm 最大0.25mm(64g～75g/㎡普通紙使用時)			A6縦～A4縦、ユーザー定義サイズ:幅89.0～215.9mm×長さ89.0～1,117.6mm、厚さ:普通紙およびマット紙 0.26mm以下(64g～90g/㎡普通紙)	A6縦～A4縦、ユーザー定義サイズ:幅89.0～215.9mm×長さ127.0～1,117.6mm、厚さ:普通紙およびマット紙 0.26mm以下(64g～90g/㎡普通紙)	単票紙 リアASF
ハガキ、往復ハガキ※10		―――	ハガキ、往復ハガキ※10			ハガキ※15		ハガキ※9
洋形封筒1号～4号※16、長形封筒3号/4号※14、角形封筒2号※14	洋形封筒1号～4号※16、 長形封筒3号/4号※14	―――	洋形封筒1号～4号※16、長形封筒3号/4号※14			洋形封筒1号～4号※16、 長形封筒3号/4号	―――	封筒※13
―――		普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ※17、郵便(インクジェット紙)※17、郵便往復ハガキ※10※11※17、封筒	普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、 郵便ハガキ※12※17、 郵便ハガキ(インクジェット紙)※12※17、薬袋	普通紙(再生紙含む)、 両面上質普通紙		普通紙		フロントカセット 用紙種類
普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙エントリー<光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙(PX-101のみ対応)、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ※17、郵便(インクジェット紙)※17、郵便往復ハガキ※10※17、封筒		―――	普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、フォトマット紙、フォト光沢紙、 スーパーファイン紙、ビジネスインクジェットプリンタ用コート紙、 スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ※17、郵便ハガキ(インクジェット紙)※17、 郵便往復ハガキ※10※17、封筒、薬袋(PX-B510/PX-B310のみ対応)			普通紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、 スーパーファイン専用ハガキ※15、PMマットハガキ※15、 封筒(GP-710のみ対応)		リアASF
L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ:上下左右0mm、その他サイズ:上下左右3mm以上、封筒:上下3mm、左右5mm	L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4:上下左右0mm、その他のサイズ:上下左右3mm以上、封筒:上下3mm、左右5mm	上下左右3mm以上、 封筒:上下3mm、左右5mm	上下左右3mm以上※19、封筒:上下3mm、左右5mm			上下左右3mm以上、封筒:上下3mm、左右5mm		必要マージン
Hi-Speed USB※20×1		Hi-Speed USB※20×1	Hi-Speed USB※20×1			Hi-Speed USB※20×1、 IEEE1284双方向パラレルI/F(ECP対応)×1※21		インターフェイス
オプションのネットワークプリントアダプタ (型番:PA-W11G2)にて有線/無線LANに対応※33		標準装備:100BASE-TX/ 10BASE-T(有線LAN対応)	標準装備:100BASE-TX/10BASE-T(有線LAN対応) オプションのネットワークプリントアダプタ(型番:PA-W11G2)にて無線LANに対応	オプションのネットワークプリントアダプタ(型番:PA-W11G2)にて有線/無線LANに対応		オプションのネットワークプリントアダプタ (型番:PA-W11G2)にて有線/無線LANに対応※33		ネットワーク
AC100V±10%		AC100V±10%	AC100V±10%			AC100V±10%		電源電圧
約26W※23	約15W※23	約18W※23	約30W※23	約30W※24		約18W※24		動作時 消費
約1.3W	約2.0W	約2.0W	約3.5W	約2.6W		約2.0W		スリープモード時 電力
幅616×奥行797×高さ415mm	幅435×奥行512×高さ302mm	幅445×奥行558×高さ154mm	幅480×奥行656×高さ372mm	幅480×奥行625×高さ372mm		幅444×奥行577×高さ355mm	幅444×奥行461×高さ227mm	使用時 外形
幅616×奥行322×高さ214mm	幅435×奥行250×高さ161mm	幅445×奥行330×高さ154mm	幅480×奥行489×高さ312mm	幅480×奥行420×高さ312mm		幅444×奥行429※25×高さ257mm	幅444×奥行390※25×高さ188mm	収納時 寸法
約12.0kg	約3.9kg	約4.6kg	約10.8kg	約10.1kg	約9.9kg	約10.9kg	約10.2kg	質量(インクカートリッジ含まず)
温度:10～35℃、湿度:20～80%(非結露)		温度:10～35℃、湿度:20～80%(非結露)	温度:10～35℃、湿度:20～80%(非結露)			温度:10～35℃、湿度:20～80%(非結露)		環境条件(動作時)
VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、国際エネルギースタープログラムに適合、グリーン購入法に適合、エコマーク取得		VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、国際エネルギースタープログラムに適合、グリーン購入法に適合、エコマーク取得	VCCIクラスB情報技術装置に適合、国際エネルギースタープログラムに適合、 グリーン購入法に適合、エコマーク取得			VCCIクラスB情報技術装置に適合、 グリーン購入法に適合		関連規格
―――		―――	―――			―――		メモリーカードスロット※26
セットアップ用インクカートリッジ※27(ブラック×2個、シアン、マゼンタ、イエロー各1個)、取扱説明書、EPSONソフトウェアCD-ROM、Blu-ray™/DVD/CDトレイ、8cmBlu-ray™/DVD/CDアタッチメント、保証書	セットアップ用インクカートリッジ※27(ブラック×2個、シアン、マゼンタ、イエロー各1個)、取扱説明書、EPSONソフトウェアCD-ROM、電源ケーブル、保証書	セットアップ用インクカートリッジ※27(ブラック×2個)、取扱説明書、EPSON ソフトウェアCD-ROM、電源ケーブル、保証書	セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各Mサイズ1個)※27、取扱説明書、EPSONソフトウェアCD-ROM、電源ケーブル、保証書、ハガキ/A6セッター	セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各Mサイズ1個)※27、取扱説明書、EPSONソフトウェアCD-ROM、電源ケーブル、保証書		セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各1個)※28、スタートアップガイド、取扱説明書、プリンタードライバーCD-ROM、用紙サポート、A5/B5サイズ用フロントカセットラベル、A5/B5サイズ用紙印刷用キット、排紙トレイ、電源ケーブル、保証書	セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各1個)※28、スタートアップガイド、取扱説明書、プリンタードライバーCD-ROM、排紙トレイ、電源ケーブル、保証書	同梱品

機種別ドライバー対応OS一覧

機種※1	Windows®※2							Mac OS X※4		
	7※3	Vista※3	XP※3	Server 2008 R2	Server 2008※3	Server 2003※3	2000 Professional	NT 4.0	10.5～	10.4.11～	10.3.9～
PX-1700F	●	●	●	●※8	●※8	●※8			●	●	
PX-1600F	●	●	●	●※8	●※8	●※8			●	●	
PX-B750F	●	●	●	●※8	●※8	●※8			●	●	
PX-673F	●	●	●						●	●	
PX-603F	●	●	●						●	●	
PX-1200	●	●	●	●※8	●※8	●※8			●	●	
PX-1004	●	●	●						●	●	
PX-B700	●	●	●	●※8	●※8	●※8			●	●	
PX-203	●	●	●				●※5		●	●	
PX-101	●	●	●				●		●	●	●
PX-K100	●	●	●						●	●	
PX-B510/PX-B310/PX-B300	●	●	●		●	●	●		●	●	●
GP-710/GP-700	●※6	●※6	●※6		●※6	●※6	●※6	●※7			

Windows®7対応

Windows®7の対応詳細については、
エプソンのホームページでご確認ください。

＊Windows 7およびWindowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※1:各プリンター機種が搭載するI/Fを標準搭載するパソコンに対応します。※2:各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。※3:32bit/64bit版に対応。Windows 7/Windows Vista対応の詳細は、エプソンのホームページでご確認ください。※4:Mac OS X対応のプリンタードライバーには、機能上制限があります。機能制限については、エプソンのホームページでご確認ください。またMac OS Xのクラシック環境では動作いたしません。PX-1700F/PX-1600F/PX-673F/PX-603F/PX-1200/PX-1004/PX-203の「黒だけでモード」機能は、Ver.10.5からの対応となります。※5:プリンタードライバー、動作可能です。添付アプリケーションはそれぞれの対応OSをご確認ください。※6:パラレルインターフェイスでの使用ではOSの制限によりECPモードは動作対象外です。※7:パラレルインターフェイスでのみ使用可能です。EPSONプリンタウィンドウ!3は動作しません。※8:プリンタードライバーのみの対応。＊Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側でHi-Speed USBに対応している必要があります。また、Hi-Speed USBインターフェイスはUSB完全上位互換ですので、USBとしてご使用可能です。＊Hi-Speed USBは従来表記のUSB2.0に該当、USBは従来表記のUSB1.1に該当します。＊上記対応OS一覧は2011年10月13日現在のものです。最新の対応状況および上記以外のOSへの対応状況につきましては、エプソンのホームページにてご確認ください。

PX-1700F/PX-1600F/PX-B750F/PX-673F/PX-603F スキャナー部・スタンドアローンコピーモード時基本仕様

機種名		PX-1700F	PX-1600F	PX-B750F	PX-673F	PX-603F
スキャナー部	形式	卓上型カラーイメージスキャナー				
	走査方式	読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り				
	センサー	CIS				
	最大原稿サイズ 原稿台	A3		A4/レターサイズ		
	ADF	A4～A3		A4/レターサイズ/リーガル(3種類のみ)		
	最大有効領域 原稿台	297×431.8mm(11.7×17インチ)		216×297mm(8.5×11.7インチ)		
	ADF	297×431.8mm(11.7×17インチ)		216×355mm(8.5×14インチ)		
	解像度	主走査:1,200dpi/副走査:2,400dpi		主走査:1,200dpi/副走査:2,400dpi	主走査:2,400dpi/副走査:2,400dpi	
	読み取り解像度※1	50～4,800dpi(1dpi刻み)、7,200dpi、9,600dpi				
	読み取り階調	RGB各色16bit入力、1bitまたは8bit出力				
	光源	LED				
スタンドアローンコピーモード時	最大原稿サイズ	A3		A4		
	コピーレイアウト※2	標準、フチなし、2アップ、両面コピー、部単位でコピー	標準、フチなし、2アップ、部単位でコピー	標準、2アップ、両面コピー、部単位でコピー	標準、フチなし、2アップ、両面コピー	
	固定倍率	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4、A4→A3、A3→A4、A4→B4、B4→A4、B4→A3、A3→B4		等倍、オートフィット、 L判→2L判、2L判→A4、 L判→A4、A4→B5、B5→A4	等倍、オートフィット、A4→ハガキ、2L判→ハガキ、L判→ハガキ、L判→2L判、2L判→A4、ハガキ→A4、L判→A4、A4→B5、B5→A4	
	任意倍率	25%～400%(1%刻みで設定可能)				
	濃度調整	9段階				
	対応用紙サイズ	L判、2L判、KG、六切、ハガキ、B5、A4、B4、A3		L判、2L判、KG、六切、B5、A4	L判、2L判、KG、六切、ハガキ、B5、A4	
	連続コピー枚数	1～99 枚				
	コピーサイズ	297×431.8mm(11.7×17インチ)		216×297mm(8.5×11.7インチ)		

※1:読み取り解像度が高解像度になると、読み取り範囲は制限されます。※2:詳細につきましてはエプソンのホームページでご確認ください。
＊ADF:オートドキュメントフィーダー。

PX-B750F/PX-1700F/PX-1600F/PX-673F/PX-603F オートドキュメントフィーダー(ADF)仕様

機種名	PX-1700F	PX-1600F	PX-B750F/PX-673F/PX-603F
最大原稿サイズ	A3、USB(Tabloid)		A4、レターサイズ、リーガル
サポート原稿用紙種	普通紙のみ		
サポート紙厚	64～95g/㎡		
最大セット可能原稿枚数	30枚(75 g /㎡普通紙使用時)または3mm		
自動両面読み取り	両面コピー・両面ファクス・両面スキャンでA4の自動両面給紙が可能	―――	両面コピー・両面ファクス・両面スキャンでA4の自動両面給紙が可能

※:FAX送信時はモノクロのみ対応。

PX-1700F/PX-1600F/PX-B750F/PX-673F/PX-603F ファクス仕様

機種名		PX-1700F/PX-1600F	PX-B750F	PX-673F/PX-603F
型式		送受信兼用デスクトップ(スーパーG3・カラーファクス)		
適用回線※1		一般加入電話回線(PSTN)		
通信速度		最大33.6kbps(自動フォールバック機能付き)		
電送時間※2		約3秒		
走査線密度	モノクロ	8pels(画素)/mm×3.85line/mm 8pels(画素)/mm×7.7line/mm		
	カラー	200dpi × 200dpi		
符号化方式	モノクロ	MH、MR、MMR		
	カラー	JPEG		
階調	モノクロ	4,096階調		
	カラー	24bitフルカラー(各色8bit)		
送信原稿サイズ	原稿台	A4/レターサイズ/B4/A3※6	A4/レターサイズ	
	ADF	A4/レターサイズ/リーガル/B4/A3※6	A4/レターサイズ/リーガル	
有効読み取り幅		216mm(A4/レターサイズ/リーガル)、256mm(B4)、297mm(A3)	216mm(A4/レターサイズ/リーガル)	
記録紙サイズ		A4/B4/A3※7	A4	
有効記録幅		204mm(A4)、251mm(B4)、291mm(A3)	204mm(A4)	
エラー訂正方式		ITU-T勧告T.30準拠		
受信ファクス最大保存ページ数		最大約180枚※13もしくは100件※8	最大約180枚※13もしくは30件	
短縮ダイヤル機能		最大60件		
その他機能		グループダイヤル(最大30宛先まで)、順次同報送信(最大30宛先まで)※5、手動送信、留守番電話機接続、自動リダイヤル、トーン送出、発信元記録、ポーリング受信、通信管理レポートなど		
インターフェイス		モジュラケーブル接続コネクター×2(LINE/EXT.)		
PCファクス	送受信※9		送信のみ対応※4	

※1:以下のシステムや電話回線では正しく動作しないことがあります。また、ドアホン/ビジネスホンには対応しておりません。
●構内交換機(PBX)を使用した内線電話システム●ADSLや光ファイバーなどのIP電話回線●各種サービス(キャッチホンなど)の提供を受けている電話回線●ISDN回線●加入電話回線との間にターミナルアダプター、スプリッター、ADSLルーターなどの各種アダプターを接続した場合その他、電話回線の状況や地域などの条件によっては正しく動作しないことがあります。機器の接続方法など詳細は、エプソンのホームページでご確認ください。状況が改善されない場合はご加入の回線業者へお問い合わせください。※2:ITU-T標準原稿を通信速度33,600bps、モノクロ8pels(画素)/mm×3.85line/mmの画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の電送時間は原稿の内容、相手の機種、回線状況により異なります。※3:ITU-T標準原稿(A4)をモノクロ8pels(画素)/mm×3.85line/mmの画質で受信した場合。※4:パソコンでのファクス受信はできません。ファクスを受信する場合は、プリンターの操作パネルのファクス機能を使用します。※5:モノクロ時の場合。※6:B4/A3はモノクロ送信のみ対応。※7:B4/A3使用時はモノクロ受信のみ対応。※8:停電時も保持されます。※9:PCファクス受信時の受信通知は、ネットワーク接続でも受信モードの設定を行うPC1台のみとなります。

ご注意 ●PX-673F/PX-603Fでは、受信したファクスデータが印刷される前に本機の電源を切断すると、受信したファクスデータは削除されます。
●ワンタッチダイヤル(クイックダイヤル)には対応しておりません。
●ナンバーディスプレイの電話番号表示機能には対応しておりません。

オプション

型番	商品名	仕様	商品名															標準価格（税別）
			PX-1700F	PX-1600F	PX-B750F	PX-673F	PX-603F	PX-1200	PX-1004	PX-B700	PX-203	PX-101	PX-K100	PX-B510	PX-B310	PX-B300	GP-710	GP-700	
PXBDU1	両面印刷ユニット	PX-B310/PX-B300用(PX-B510は標準装備)												標準装備	●	●			¥5,000
PA-W11G2※1	ネットワークプリントアダプタ(有線/無線対応)	IEEE800.11b/g,100BASE-TX/10BASE-T対応							●			●		●	●	●	●	●	オープンプライス
USBCB2	プリンターケーブル	USBケーブル(Hi-Speed USB/USB対応)	●	●	●	●※2	●※2	●	●	●	●※2	●	●	●	●	●	●	●	¥1,500
PRCB4N	プリンターケーブル	パラレルケーブル　各社DOS/V仕様															●	●	¥2,000
SWPDV16	Offirio SynergyWare PrintDirector Ver.1.6	印刷管理ソフトウェア			●※3※5					●※3※5				●※3※5	●※3※5		●※4※5	●※4※5	¥150,000
PXBA4CU1	増設カセットユニット※6	A4：普通紙 最大250枚			●					●									¥15,000

※1：IPX/SPXには対応しておりません。PA-W11G2の仕様詳細についてはエプソンのホームページをご参照ください。※2：本体に同等のケーブルが1本付属されています。※3：本体標準搭載の有線LAN接続時のみご利用可能です。※4：オプションのネットワークプリントアダプタPA-W11G2が必要です。また、有線LAN接続時のみご利用可能です。※5：印刷枚数制限機能はご利用できません。デバイス一覧画面での消耗品残量の確認はできません。デバイス詳細ステータスの画面で確認できます。PrintDirectorの仕様詳細については、エプソンのホームページをご参照ください。※6：1段まで増設可能です。＊オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。

SEH社製 オプション（対応機種：PX-B510/PX-B310/PX-B300）

型番	仕様	標準価格（税別）
PS1103	1,000BASEギガビット/100BASE-TX/10BASE-T、IPv6＋IPv4対応USBプリントサーバー	¥35,000

＊PS1103の詳細およびPX-B510/PX-B310/PX-B300以外の対応プリンターについては、SEH社のホームページでご確認ください。

Disc producer™

データ書き込み、レーベル印刷を1台で。CD/DVDデュプリケーター。

CD/DVDを専用ソフトで手軽に作成。
導入も3ステップでカンタン。

PP-50 標準価格：¥190,000（税別）

＊PP-50は染料インクを使用しています。

Windows® 専用 / Hi-Speed USB / 最大50枚 一括作成
15 CD作成なら 枚/時間※ / 8 DVD作成なら 枚/時間※ / 60 レーベル印刷のみなら 枚/時間※

※：測定条件についてはホームページをご確認ください。

ホームページで
サンプルディスク請求受付中

製品情報は専用カタログまたはホームページで ➡ discproducer.jp

カタログ内の印刷スピード算出方法および印刷コスト算出方法

■印刷スピード算出方法 プリンタードライバー初期設定時

印刷速度の ipm値について

ipm（image per minute）は、ISO（国際標準化機構）が策定したプリンティング生産性測定方法規格のオフィスカテゴリに基づき、プリンタードライバーのデフォルト設定で、1分あたりに印刷可能な面の数を示します。

●測定環境（パソコン接続時）：Windows Vista®、Intel® Core™2Duo 3GHz、RAM 2.0GB、I/F Hi-Speed USB（PX-1700F/PX-1600F/PX-B750F/PX-673F/PX-603F/PX-1200/PX-1004/PX-B700/PX-203/PX-101/PX-K100/PX-B510/PX-B310/PX-B300/GP-710/GP-700/EC-01）●使用アプリケーション：Microsoft® Word 2007、Microsoft® Excel 2007、Adobe® Reader® 9.0 ●使用画像：ISO/IEC 24734 ●使用用紙：A4普通紙 ●印刷品質：標準モード（PX-1700F/PX-1600F/PX-B750F/PX-673F/PX-603F/PX-1200/PX-1004/PX-B700/PX-203/PX-101/PX-K100/PX-B510/PX-B310/PX-B300/EC-01）、速いモード（GP-710/GP-700）●Word、Excel、PDFファイル（各4ページ）を1セットとして片面連続印刷を行い、1セット目の印刷後30秒以上経過した時点で印刷可能な最低セット数（1セット目を除く）の印刷時間を算出後、1分あたりの連続印刷可能枚数に平均換算。●PX-B750F/PX-B700/PX-B510/PX-B310/PX-B300/GP-710/GP-700のプリンタードライバー初期設定時の給紙設定はフロントカセットになります。●お客様がお使いのパソコン/アプリケーション/印刷データなどによってパフォーマンスが変わることがございます。

A4文書 ISO/IEC 24734
（Word/Excel/PDF 複数文書の連続印刷）

■印刷スピード算出方法 PPM最速値

印刷速度の PPM値について

PPM（page per minute）は、同データの連続印刷において1分あたりに印刷可能な枚数を示します。

●測定環境（パソコン接続時）：Windows® Vista、Intel® Core™ 2Duo 3GHz、RAM 2.0GB、I/F Hi-Speed USB（PX-1700F/PX-1600F/PX-B750F/PX-673F/PX-603F/PX-1200/PX-1004/PX-B700/PX-203/PX-101/PX-K100/PX-B510/PX-B310/EC-01）、Windows® XP、Intel® Pentium®4 2.4GHz、I/F Hi-Speed USB（PX-B300/GP-710/GP-700）●使用アプリケーション：Microsoft® Word 2007（PX-1700F/PX-1600F/PX-B750F/PX-673F/PX-603F/PX-1200/PX-1004/PX-B700/PX-203/PX-101/PX-K100/PX-B510/PX-B310/PX-B300/EC-01）、Microsoft® Word 2002（PX-B300/GP-710/GP-700）●使用画像：エプソンオリジナルチャートA4モノクロ文書、エプソンオリジナルチャートA4カラー文書●使用用紙：A4普通紙●印刷品質：高速ドラフトモード（PX-1700F/PX-1600F/PX-1200/PX-1004）、はやいモード（PX-B750F/PX-B700/PX-K100）、レベル1速度優先モード（PX-673F/PX-603F/PX-203/PX-101/PX-B510/PX-B310/PX-B300/EC-01）、ドラフトモード（GP-710/GP-700）●1枚目の給紙から60秒間連続印刷を行い、1枚あたりの印刷平均時間を算出後にPPMに換算。複数台数による測定結果の平均値。●お客様がお使いのパソコン/アプリケーション/印刷データなどによって、パフォーマンスが変わることがございます。

エプソンオリジナル
チャートA4モノクロ文書

エプソンオリジナル
チャートA4カラー文書

■印刷コスト算出方法

＊印刷コスト算出方法はJEITA（社団法人電子情報技術産業協会）作成発行の「家庭用Jプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン」に準拠。＊イールド枚数（各色での印刷可能枚数）算出については、国際標準規格であるISO/IEC 24711（測定方法）、ISO/IEC 24712（測定画像）に準拠し、初期セットアップに使用したインクカートリッジではなく、2回目以降に装着したインクカートリッジを使用して算出。＊使用アプリケーション：Adobe® Reader® 8.0（PX-B510/PX-B310/PX-B300/GP-710/GP-700）、Adobe® Reader® 8.1（PX-101/EC-01）、Adobe® Reader® 9.0（PX-1700F/PX-1600F/PX-B750F/PX-673F/PX-603F/PX-1200/PX-1004/PX-B700/PX-203）＊使用用紙：A4普通紙 ＊インクジェットプリンターのイールド枚数（各色での印刷可能枚数）は、印刷モード、印刷原稿、印刷間隔、印刷環境（システムあるいは周囲環境）、ユーザーメンテナンスの種類や頻度、寿命の考え方など各種要因により変動します。 ＊ヘッドの保護および印刷品質を保つため、電源投入時、ならびに印刷中に定期的に各色インクが消費される場合があります。＊プリンターを初めてご使用される際、プリンターを使用可能な状態にするためにもインクが消費されます。

A4カラー文書 ISO/IEC 24712（複数文書の連続印刷）

使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいたうえで当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

購入前のご注意

＊お客様のご使用頻度等によって期間は異なりますが、PX-B750F、PX-B700、PX-B510、PX-B310、PX-B300以外の製品では廃インクを吸収しているインクパッドの交換等が必要になります。交換に関するメッセージなどが表示されましたら、エプソン修理センターにご相談ください（保証期間経過後は有償となります）。なお、吸収したインクが容量に達した場合、安全性確保の観点からインクが溢れることを防ぐため、修理センターで処置するまで印刷ができないようにさせていただいております。PX-B750F、PX-B700、PX-B510、PX-B310、PX-B300については、オプションのメンテナンスボックスをご購入いただき、交換が必要になります。＊モノクロ印刷（黒のみ、グレースケール）を指定した場合でもプリントヘッドを良好な状態に保つための動作で全色のインクが使われます。1色でもインク残量が限界値に達すると印刷ができなくなります（"黒だけでモード"搭載機種は条件付きで印刷可能）。＊プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されておりますので、使用済みインクカートリッジ内に多少のインクが残ります。＊プリンターを初めてご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にするためにもインクが消費されます。＊カタログで表記されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、初期セットアップに使用したカートリッジでなく2回目以降装着したカートリッジで算出しています。＊保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間はPX-1700F、PX-1600F、PX-B750F、PX-673F、PX-603F、PX-1200、PX-1004、PX-B700、PX-203、PX-101、PX-K100は製造終了後5年間、PX-B510、PX-B310、PX-B300、GP-710、GP-700は製造終了後6年間です。故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことがあります。なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることや、使用可能なOSが変更される場合があります。部品保有期限を過ぎた場合、修理サポートを終了させていただきます。あらかじめご了承ください。＊モノクロ印刷またはカラー印刷のみで使用する場合にもすべてのインクカートリッジを装着する必要があります。

消耗品は、純正品をお薦めいたします。

プリンター性能をフルに発揮するために、エプソン純正品のインクカートリッジおよびプリンター用紙を使用されることをお薦めいたします。純正品以外のものをご使用いたしますと、プリンター本体や印字品質に悪影響がでるなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。エプソン製品以外の消耗品のご使用に起因して生じた本体の損傷、故障、および障害については、保証期間内でも有償修理となります。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。●カタログ上の画面および印刷サンプルは一部ハメコミ合成です。●このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2011年10月13日現在のものです。技術改善などにより、予告なく変更する場合がありますがご了承ください。●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows operating systemです。●会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。●このカタログの標準価格には消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の価格はメーカーの希望小売価格であり、実際の価格は取扱販売店にてご確認ください。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●カタログ記載内容に関するお問い合わせは、お近くの取扱販売店もしくは弊社におたずねください。●本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。

ショールーム　エプソンスクエア　エプソン製品の、知りたかった全てが体感できます。
http://www.epson.jp/showroom/square/

システム提案・開発・導入支援サイト
http://partner.epson.jp
EpsonPartner'sNet

EPSON　エプソン販売 株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階　セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

➡ エプソンのホームページ　http://www.epson.jp　各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

➡ エプソンインフォメーションセンター　製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
KDDIダイレクト 050-3155-8066 【受付時間】 9:00～17:30 月～金曜日（祝日、弊社指定休日を除く）

➡ カラリオインフォメーションセンター　製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
（カラリオ（多機能モデル））KDDIダイレクト 050-3155-8022　（カラリオ（単機能モデル）/カラリオ ミー/エプソンプロセレクション）KDDIダイレクト 050-3155-8011
【受付時間】 9:00～20:00 月～金曜日　10:00～17:00 土日祝日（1月1日、弊社指定休日を除く）

➡ プリンター購入ガイドインフォメーション　製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品に関する技術的な質問など、お気軽にお電話ください。
KDDIダイレクト 050-3155-8100 【受付時間】 9:00～17:30　月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）

＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記電話番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、右記電話番号までおかけ直しください。　エプソンインフォメーションセンター：042-585-8582
カラリオ（多機能モデル）：042-589-5251　カラリオ（単機能モデル）/カラリオ ミー/エプソンプロセレクション：042-589-5250
プリンター購入ガイドインフォメーション：042-585-8444

➡ 消耗品のご購入はお近くの販売店またはエプソンダイレクトショップ（http://www.epson.jp/shop/ 0120-545-101）でお買い求めください。

お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へ。

電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

カタログコード：CLBZIJP6 C（2011年10月13日現在）